

VÁLVULA DE CIERRE

O'BYA


3 VÍAS - ATORNILLABLE

Stop valve 3 ways - Screw-on

C-11-217146

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL*
UNIVERSAL COMPATIBILITY*

*Yzaki, Intex, Bestway

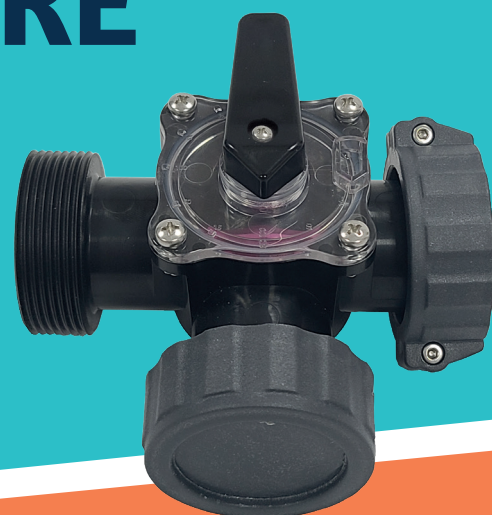

INSTALACIÓN SIN HERRAMIENTA
TOOL-FREE INSTALLATION



TAPA TRANSPARENTE PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD DE LA POSICIÓN DE LA VÁLVULA
TRANSPARENT COVER FOR BETTER VISIBILITY OF VALVE POSITION



PRODUCTO DURADERO: TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
DURABLE PRODUCT: STAINLESS STEEL SCREWS



RESISTENTE AL CLORO Y AL AGUA SALADA
CHLORINE AND SALTWATER RESISTANT



PRESIÓN DE TRABAJO 1 BAR
WORKING PRESSURE 1 BAR

ELEMENTOS INCLUIDOS




x3




x1

DIFERENTES POSICIONES DE LAS VÁLVULAS con empuñadura giratoria de 360°


DIFFERENT VALVE POSITIONS with 360° rotating handle




1

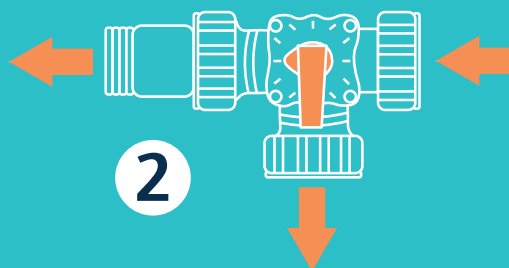

2

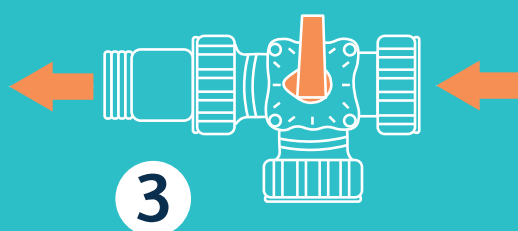

3



4

Cloro máx.	8 ppm
pH	7.0 - 8.8
Temperatura	6 - 35 °C
Sal máxima	5000 ppm