



O'BYA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



PISCINA DE MADERA QUEENS



TRATAMIENTO

CLA

ADVERTENCIA

SI DECIDE ENTERRAR O ENTERRAR PARCIALMENTE SU PISCINA, ENTRARÁ AL
ALCANCE DE LA LEY RELATIVA A LA SEGURIDAD DE LAS PISCINAS N ° 2003-9 DE 3 DE ENERO DE 2003.
CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR SOBRE LOS DISPOSITIVOS CAPAZ DE EQUIPAR
SU LAVABO Y CUMPLE CON LAS NORMAS FRANCESAS.

- WWW.OBYA-PISCINE.COM -



RESUMEN



I - CONSEJOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Pág.4



II - GARANTÍAS

P. 5



III - INFORMACIÓN PREVIA AL MONTAJE

P. 6

Información general P. 6

Composition du kit piscine Queens P. 6



IV - COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA QUEENS

P. 7

Estructura de madera P.

7 Hardware P. 8



V - LISTA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS

P. 9



VI - ELECCIÓN DE INSTALACIÓN

P. 10

Instalaciones compatibles P. 10

Instalaciones no conformes P. 10

Esquema de instalación de una estructura parcial o semienterrada P. 11



VII - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LA LOSA DE HORMIGÓN

P. 12

Información y asesoramiento P. 12

Paso 1: Delimitación del terreno P. 13 Paso 2: Nivelación del suelo ... P. 13 Paso 3:

Vertido de la losa de hormigón P.14



VIII - MONTAJE DE PISCINA

P. 15

Mapa de la piscina de Queens P. 15 Paso 1: Instalación y montaje de la primera capa de la estructura P. 16 Paso 2:

Colocación y montaje de las capas 2 y 3 P. 18 Paso 3: Colocación y montaje de la capa 4 P. 19 Paso 4: Colocación y

montaje de la capa 5 P. 19 Paso 5: Colocación y montaje de la última capa P. 20 Paso 6: Montaje de los soportes de la

cofia P. 22 Paso 7: Montaje de los refuerzos verticales P. 23 Paso 8: Fijación de los perfiles colgantes colgados

del liner P. 24 Paso 9: Colocación de los tabloncillos de las cubiertas P. 25 Paso 10: Instalación de

cofias P. 26 Paso 11: Reparación de las uniones pág. 28 Instalación de refuerzos

verticales P. 23 Paso 8: Fijación de los perfiles de enganche colgados del liner P. 24 Paso 9: Fijación de las cubiertas de los

tabloncillos P. 25 Paso 10: Montaje de las cofias P. 26 Paso 11: Reparación de las

uniones P. 28 Instalación de refuerzos verticales P. 23 Paso 8: Fijación de los perfiles de enganche

colgados del liner P. 24 Paso 9: Fijación de las cubiertas de los tabloncillos P. 25 Paso 10: Montaje de las

cofias P. 26 Paso 11: Reparación de las uniones P. 28

P. 24 Paso 9: Fijación de las cubiertas de las P. 25 Paso 10: Montaje de las cofias P. 26 Paso 11: Reparación de las uniones





RESUMEN



IX - INSTALACIÓN DEL LINER

P. 29

Paso 1: Colocación del suelo P. 29 Paso 2: Preparación del soporte P. 30 Paso 3: Colocación del liner P. 30



X - INSTALACIÓN DE FILTRACIÓN Y PIEZAS A SELLAR

P. 32

Paso 1: Instalación de las boquillas de suministro PAG. 32 Paso 2: Conexión de la filtración P. 32 Paso 3: Instalación del skimmer de superficie PAG. 33



XI - INSTRUCCIONES DE USO

P. 34



XII - CONSEJOS DE SEGURIDAD

P. 35





I- CONSEJOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD



IMPORTANTE:

La madera, al ser un material noble y vivo, es sensible a las variaciones de temperatura y humedad. Su volumen puede variar y el montaje de la piscina puede resultar más complicado en caso de incumplimiento de las instrucciones a continuación. La madera de su piscina ha sido tratada para uso en exteriores enterrada sobre el suelo. Dependiendo de su orientación y ubicación, el color de su piscina cambiará. Por tanto, se recomienda teñir periódicamente la estructura, asegurándose de que los productos sean compatibles con el tratamiento de la madera.



AL MOMENTO DE RECIBO DE SU PISCINA

- Tan pronto como reciba su piscina, guarde la estructura de madera en un lugar fresco y ventilado, resguardado del sol y la lluvia.
- No almacene la estructura bajo la luz solar directa debajo de una lona o en contacto directo con suelo húmedo.
- Desenganche el paquete en el último momento antes del montaje.
- Evite montar la piscina varias veces.
- Preferir la instalación de la piscina en las horas más agradables del día.



ANTES DE ARMAR SU PISCINA

- Verificar el número de elementos y su estado utilizando la tabla de nomenclatura.

Anotar :

Algunos elementos pueden presentar ligeras grietas. Estos no afectan la fuerza de su estanque ni su vida útil. Solo grietas profundas y atravesando completamente el longitud del elemento, se prestará especial atención.

- Es imprescindible montar la piscina sobre una losa de hormigón con malla soldada de al menos 10 cm de espesor.
- Si está instalando la piscina sobre un soporte existente (por ejemplo: balcón, veranda, terraza, etc.), asegúrese de que la losa haya sido diseñada para soportar tal carga.
- No monte su piscina debajo de una línea eléctrica, preferiblemente elija un lugar abierto evitando la proximidad de árboles y ramas.
- Planifique la ubicación del equipo de filtración, y su conexión eléctrica, al abrigo del sol y la lluvia.

Recordatorio del estándar de instalación NFC 15-100:

Cualquier dispositivo eléctrico ubicado a menos de 3,50 m de la piscina y de libre acceso, debe ser alimentado con muy bajo voltaje (12 voltios).

Cualquier aparato eléctrico alimentado con 220 voltios debe ubicarse al menos a 3,50 m del borde de la piscina. Es imperativo proporcionar, en la fuente de alimentación de la bomba, un dispositivo Protección diferencial de sensibilidad de 30 mA.





II - GARANTÍAS



IMPORTANTE:

- Este artículo está diseñado para uso familiar bajo la responsabilidad de adultos.
- No se puede utilizar bajo ninguna circunstancia para comunidades o lugares abiertos al público (escuelas, guarderías, parques, etc.)
- El incumplimiento de las instrucciones de montaje anula la garantía.
- Para que la garantía sea válida, debe conservar el comprobante de compra de su piscina.



ESTRUCTURA

La estructura de madera de la piscina tiene una garantía de 5 años (a partir de la fecha de compra).

La garantía cubre el tratamiento de la madera, resistencia a insectos y hongos.

Los fenómenos naturales y superficiales como grietas, decoloración de la madera y deformaciones de la madera no están cubiertos por la garantía. Esta garantía se limita al intercambio de piezas defectuosas de su distribuidor. No están garantizados contra defectos de montaje: elementos de madera deformados por exposición prolongada al sol, elementos de madera perforados o rotos por montaje no conforme a nuestras instrucciones. Cualquier modificación de las piezas de madera: muescas o cortes adicionales anulan la garantía vinculada a el tratamiento.



TRANSATLÁNTICO

El revestimiento tiene una garantía de 2 años (a partir de la fecha de compra).

La garantía cubre el sellado de la chapa y las soldaduras.

Anotar :

La temperatura del agua en la piscina no debe superar los 32 °. Las cloraciones de choque no deben exceder 2,5 ppm. El llenado y corte de las piezas a sellar implica la aceptación del liner.



FILTRACIÓN

El depurador de cartuchos tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra.



OTROS PRODUCTOS

Todos los demás componentes de la piscina tienen una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra.





III - INFORMACIÓN PREVIA MONTAJE




IMPORTANTE:

Antes de comenzar a montar su piscina, lea atentamente las instrucciones para identificar las diferentes etapas de construcción. Para no dañar los diversos elementos que componen su piscina, asegúrese de desenganchar su paquete solo unos minutos antes de comenzar a armar su piscina. En caso de duda, no dude en póngase en contacto con su distribuidor.




INFORMACIÓN GENERAL



Número de personas
necesario para el montaje



Tiempo medio de montaje
12 horas (excluyendo losa de hormigón)

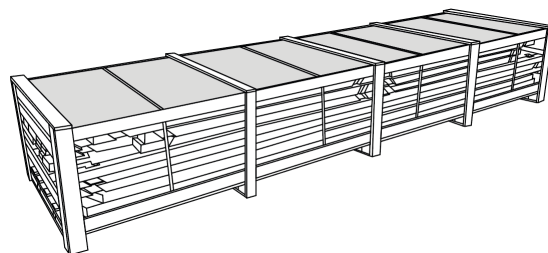

Número de paquetes (solo estructura):
1 paleta (2390 x 1120 x 335 mm)



COMPOSICIÓN DEL KIT DE PISCINA QUEENS





IV - COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS REINAS



IMPORTANTE:

- No coloque los elementos de su estructura a la luz solar directa o sobre un suelo húmedo una vez que se haya desenganchado el paquete.
- Compruebe que tiene cada elemento correctamente consultando la tabla de nomenclatura siguiente.
- Compruebe que todas estas piezas no estén dañadas.
- Si hay algún problema, comuníquese con su distribuidor.



ESTRUCTURA DE MADERA

1	PAISAJE SUPERIOR 2230 x 133 x 45 mm	2	PLAN DE ALTA 2230 x 133 x 45 mm
X 2		X 1	
3	PLANCHA INTERMEDIA 2230 x 133 x 45 mm	4	MEDIA PLANCHA SUPERIOR 2230 x 67 x 45 mm
X 15		X 2	
5	MEDIA PLANCHA INFERIOR 2230 x 67 x 45 mm	6	MARGELLE EXTERIOR 2290 x 145 x 27 mm
X 2		X 4	
7	REFUERZO VERTICAL 665 x 55 x 45 mm	8	CUBIERTA "U" 665 x 70 x 27 mm
X 8		X 8	
9	SOPORTE MARGELLE 95 x 145 x 45 mm	10	UNIÓN 85 x 85 x 27 mm
X 12		X 4	
11	CALA DE MADERA 300 x 133 x 45 mm		
X 1			






IV - COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS REINAS



FERRETERIA

D

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
5 x 80 mm



X 56

mi

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
3 x 35 mm



X 28

F


TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
4 x 40 mm



X 16

GRAMO


TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
4 x 45 mm



X 24

H

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
5 x 80 mm



X 32


















V - LISTA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS

- NO INCLUIDO -



HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA PISCINA

DESTORNILLADOR 	MAZO 	NIVEL 	METRO 
PORTABROCAS 	TAPA FINAL PZ1 PZ 1 	TAPA FINAL PZ2 PZ 2 	PUNTA TORX TX20 Y TX25 TORX TX20 & TX25 
ALISADOR DE HORMIGÓN 	RASTRILLO 	PALA 	RODILLO 
MEZCLADORA DE CEMENTO 	ARENA 	CEMENTO 	HORMIGÓN 
MALLA SOLDADA Q188 			







VI - ELECCIÓN DE INSTALACIÓN




INSTALACIONES CUMPLIDAS

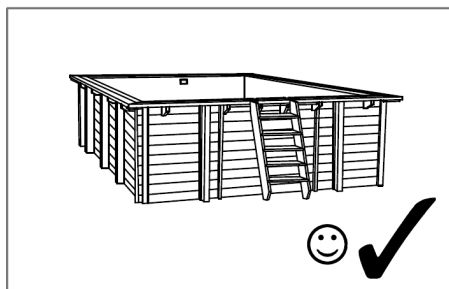

INSTALACIÓN
POR ENCIMA DEL SUELO

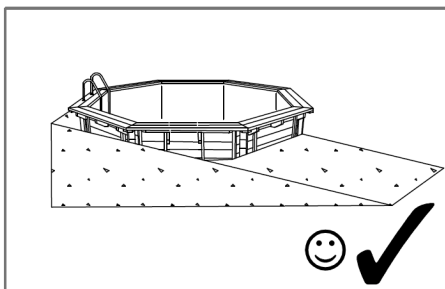

INSTALACIÓN
PARCIALMENTE ENTERRADO

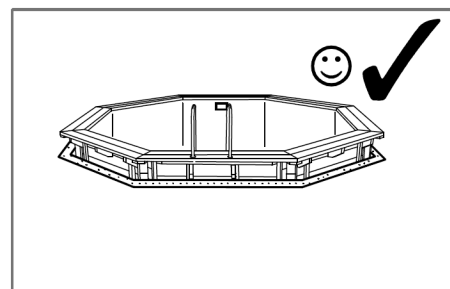

INSTALACIÓN
ENTERRADO




IMPORTANTE:


En el caso de una instalación parcial o semi-subterránea, será necesario proteger su estructura de la humedad del suelo siguiendo las indicaciones presentadas en el diagrama de la página 11. Para más información, contacte a su distribuidor.




INSTALACIONES QUE NO CUMPLEN

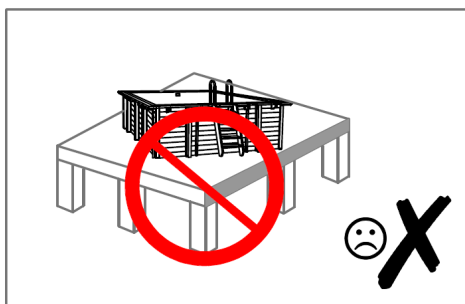


INSTALACIÓN
EN UNA TERRAZA

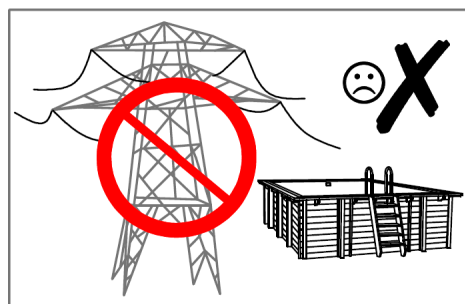

INSTALACIÓN
BAJO UNA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

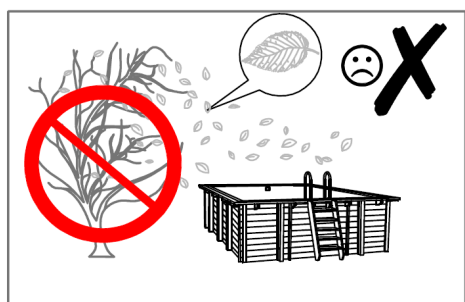

INSTALACIÓN
CERCA DE UN ÁRBOL

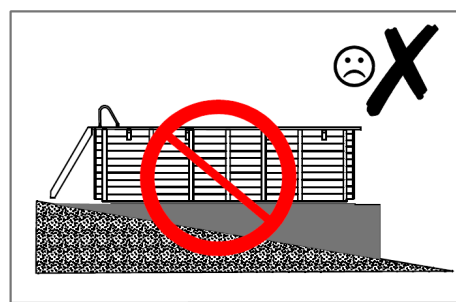

INSTALACIÓN
CON UN RELLENO






VI - ELECCIÓN DE INSTALACIÓN



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA PARCIAL O SEMI-ENTERRADA

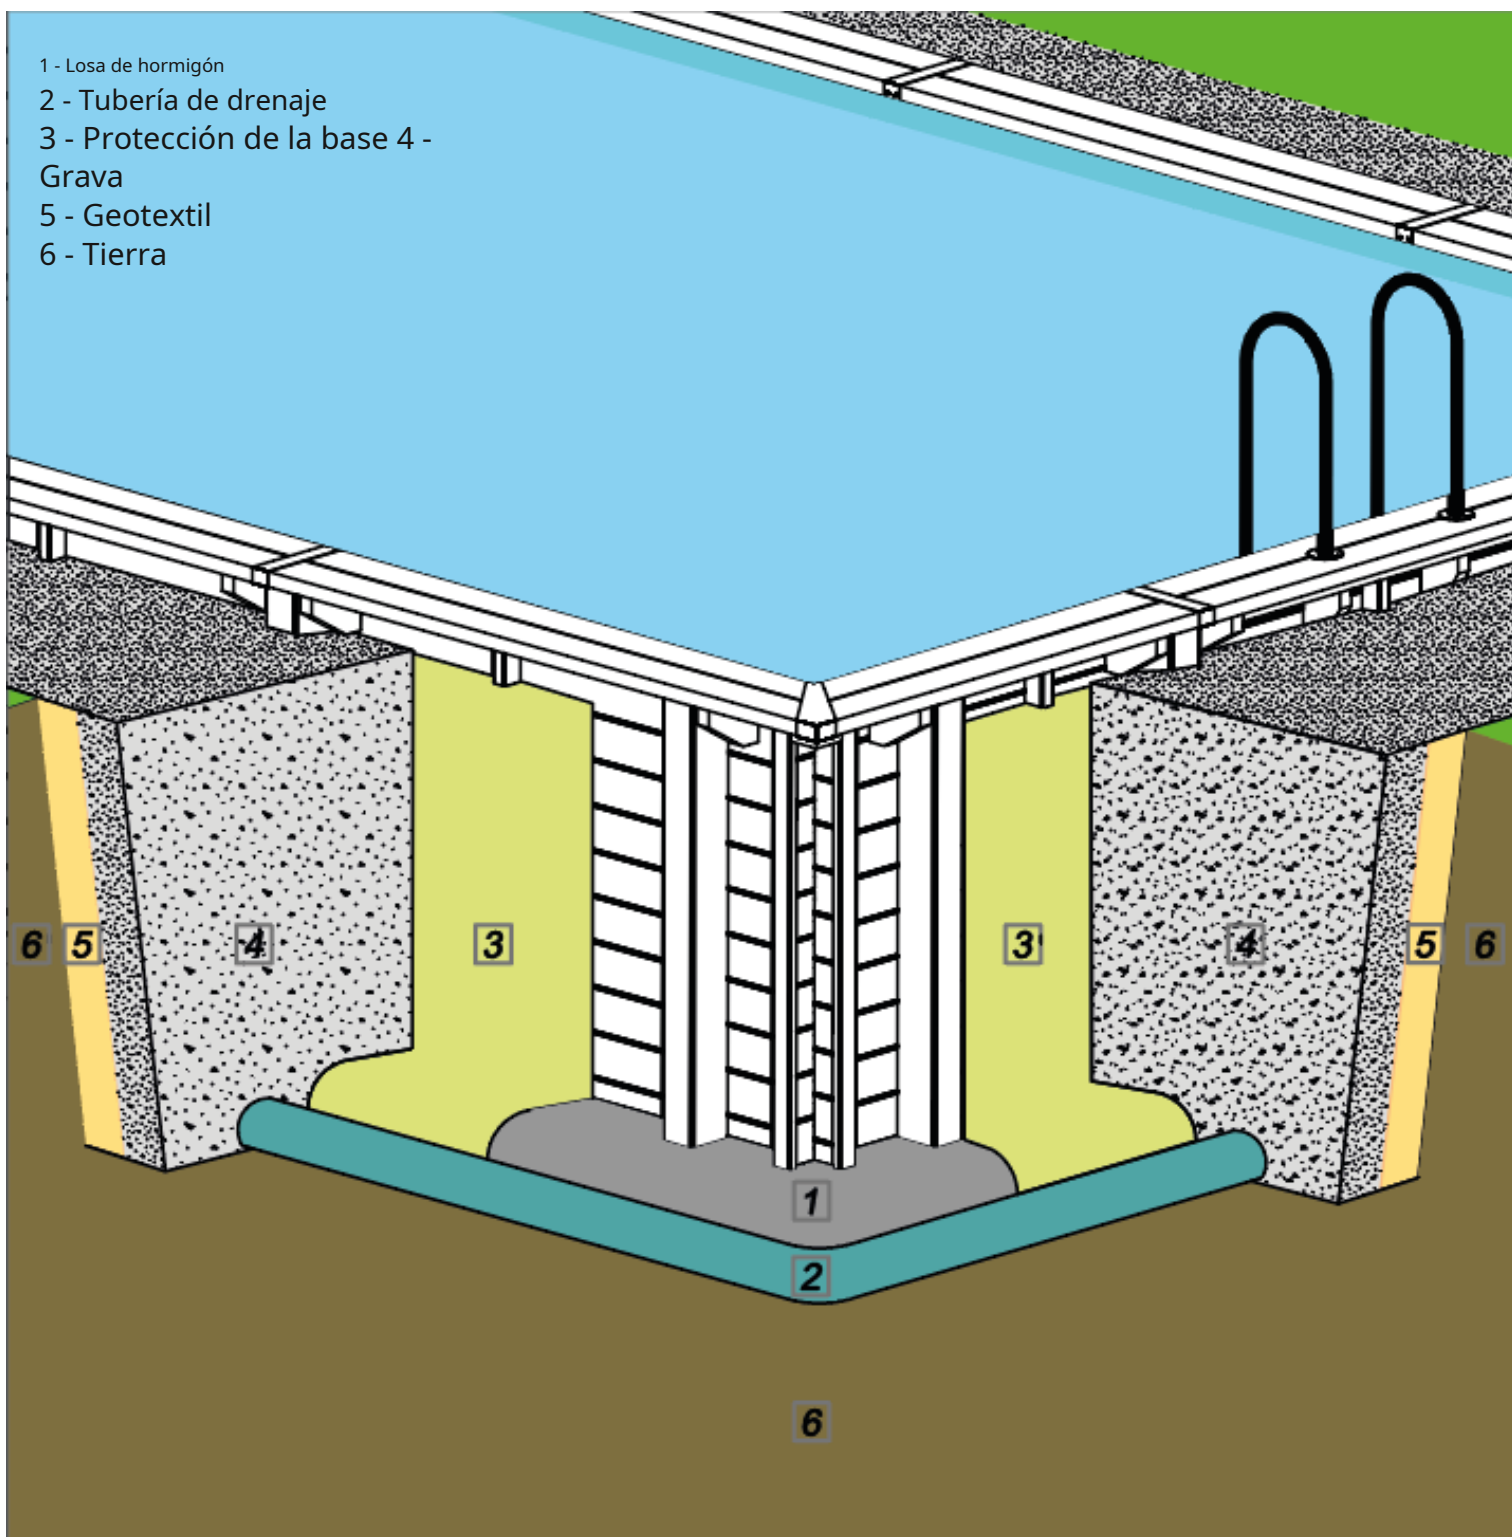



VII - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LOSA DE HORMIGÓN



INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

- La piscina debe descansar sobre una losa de hormigón con malla soldada de al menos 10 cm de espesor para garantizar una perfecta estabilidad.
- La losa debe estar perfectamente nivelada y libre de golpes.
- La losa debe respetar las dimensiones indicadas en el esquema constructivo.
- En el caso de terreno inclinado, y para evitar cualquier riesgo de hundimiento, se recomienda encarecidamente bajar en lugar de rellenar (ver los diferentes tipos de instalación presentados en la página 10).
- Verter la losa según las indicaciones del esquema de construcción (ver esquema en la página 17).
- Controlar los niveles verticales y horizontales
- Nivelar, alisar u optar por un compuesto nivelador para eliminar asperezas.
- Para obtener una losa de hormigón de calidad, llame a un experto.





VII - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LOSA DE HORMIGÓN





IMPORTANTE:

El incumplimiento de las distintas indicaciones constructivas presentadas en este documento puede provocar la deformación de las paredes de su piscina y su rotura. En caso de duda, comuníquese con su distribuidor.



PASO 1: LÍMITES DEL TERRENO

Prepara la excavación del terreno. Para realizar este paso, monte la primera ronda de la estructura (ver página 17) y delimite la ubicación futura de su piscina haciendo una marca fuera de su piscina. Retire las tablas y excave el suelo a una altura de 200 mm, teniendo cuidado de quitar la hierba y las piedras.

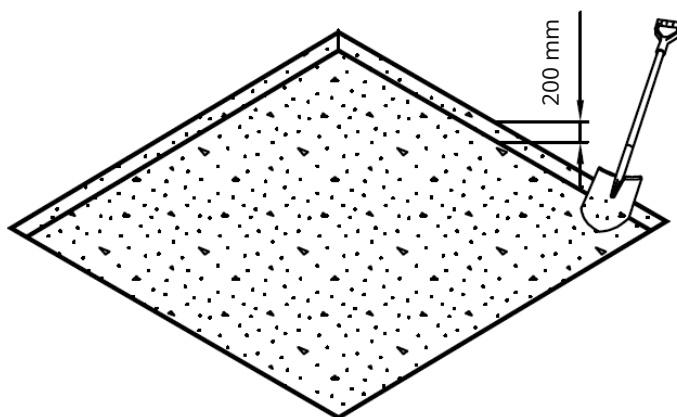
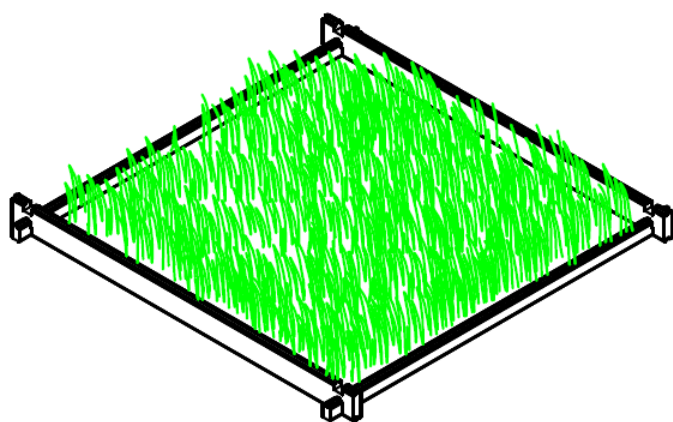


Nota: Observe una altura de excavación de 200 mm.



PASO 2: NIVELACIÓN DEL TERRENO

Una vez delimitado y excavado el terreno, añadir una capa de 100 mm de arena y cemento en todo el mismo para obtener un terreno llano, duro y nivelado. Utilice un rastrillo y un rodillo de césped para nivelar el suelo.

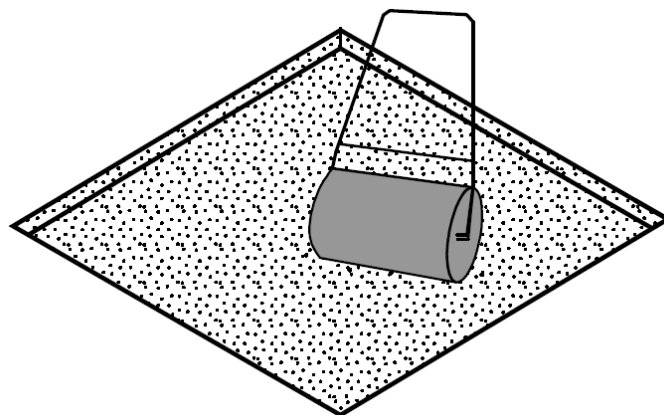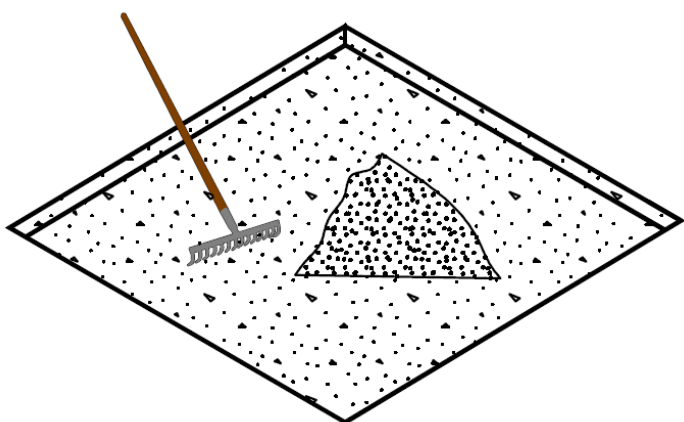



VII - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LOSA DE HORMIGÓN



PASO 3: COLOCAR LA LOSA DE HORMIGÓN

Después de haber nivelado correctamente el suelo, es el momento de verter toda la losa sobre la que se instalará la piscina. Tenga cuidado, es necesario asegurarse de que esté perfectamente plano, nivelado y libre de golpes. Para hacer esto, le recomendamos que utilice una losa de hormigón.



Nota: La losa de hormigón debe tener un espesor mínimo de 10 cm.



IMPORTANTE:

La calidad de la losa de hormigón es fundamental para garantizar la estabilidad y la vida útil de su piscina. No dudes en acudir a profesionales para llevarlo a cabo.







VIII - MONTAJE DE PISCINA



PLAN DE PISCINA QUEENS

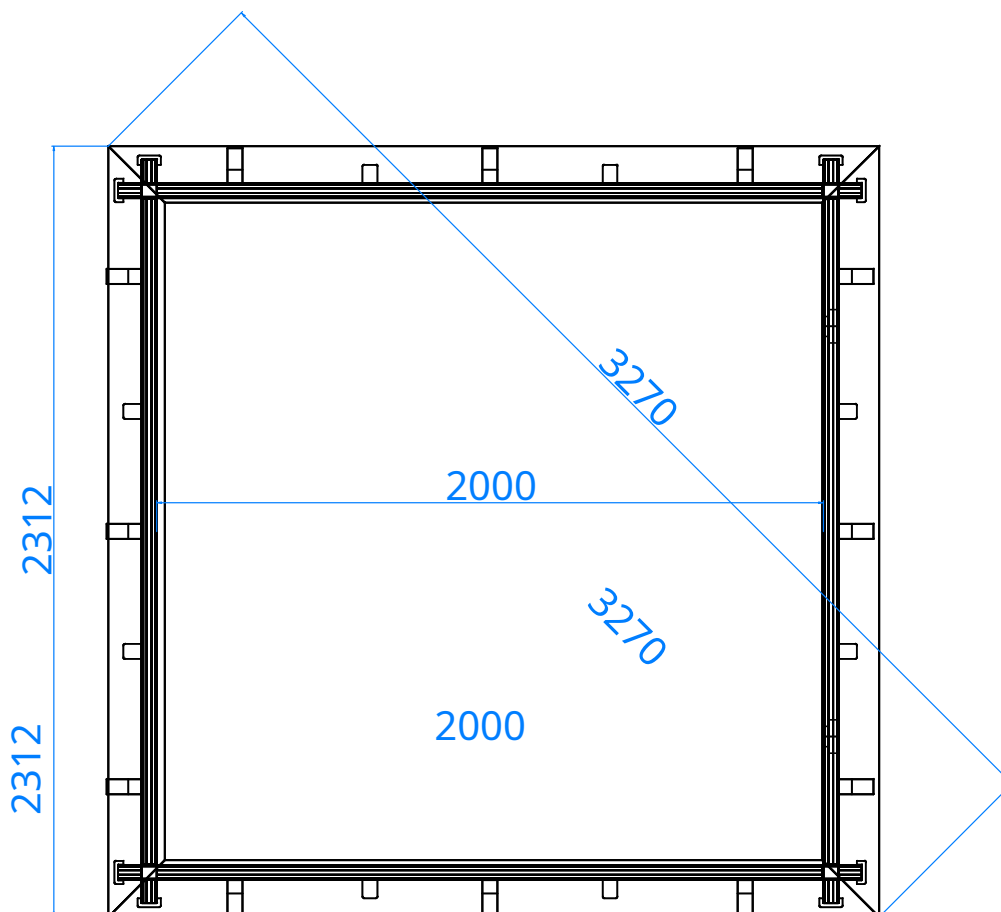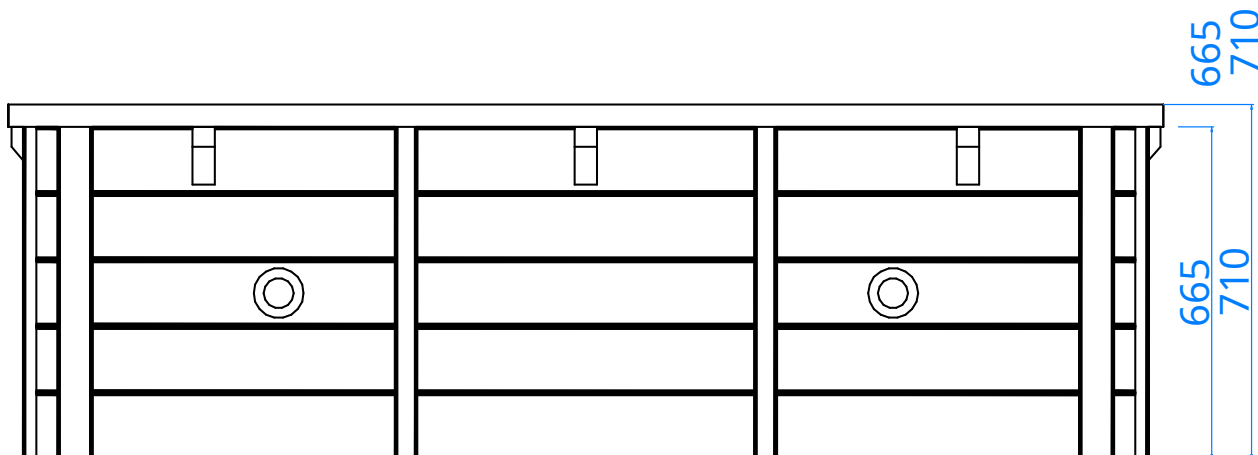

wzór z c

krespequeño:

zmiany

wzór z c

krespequeño:

zmiany









VIII - MONTAJE DE PISCINA



PASO 1: COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LA PRIMERA CAPA DE LA ESTRUCTURA

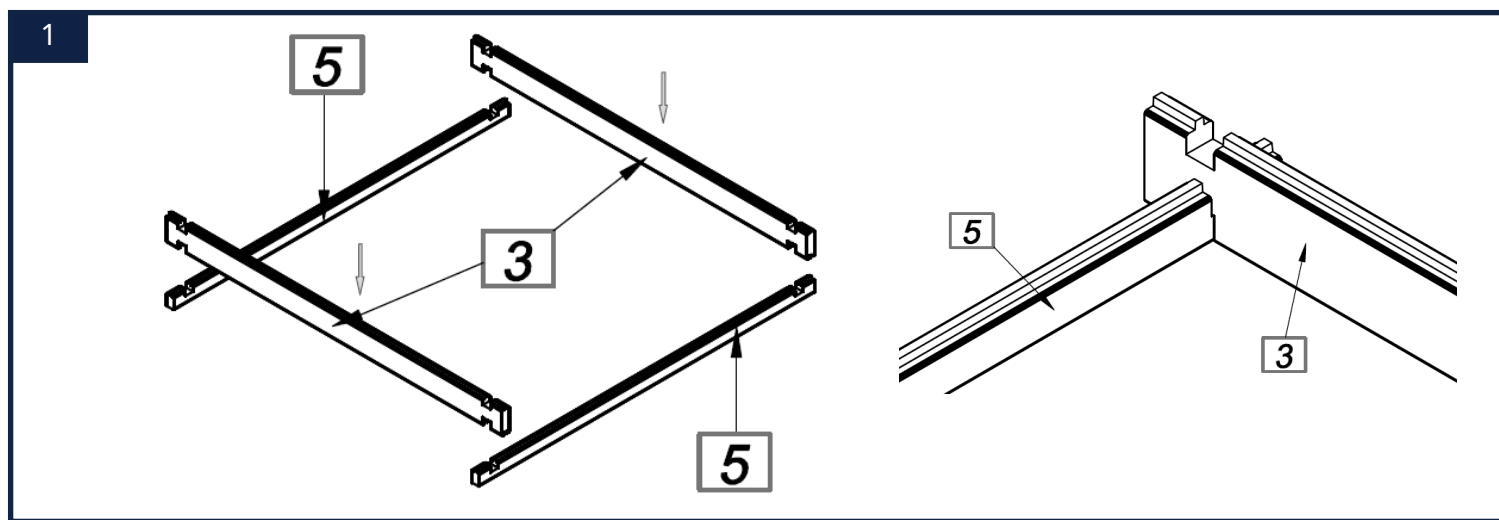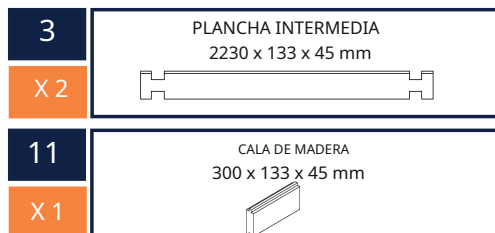

Coloque las medias planchas inferiores (5) en su losa de hormigón. Luego móntelos usando 2 tabloncillos intermedios (3) como se muestra en el diagrama de arriba. Si es necesario, utilice un mazo y el bloque de madera (11) para encajarlos correctamente.

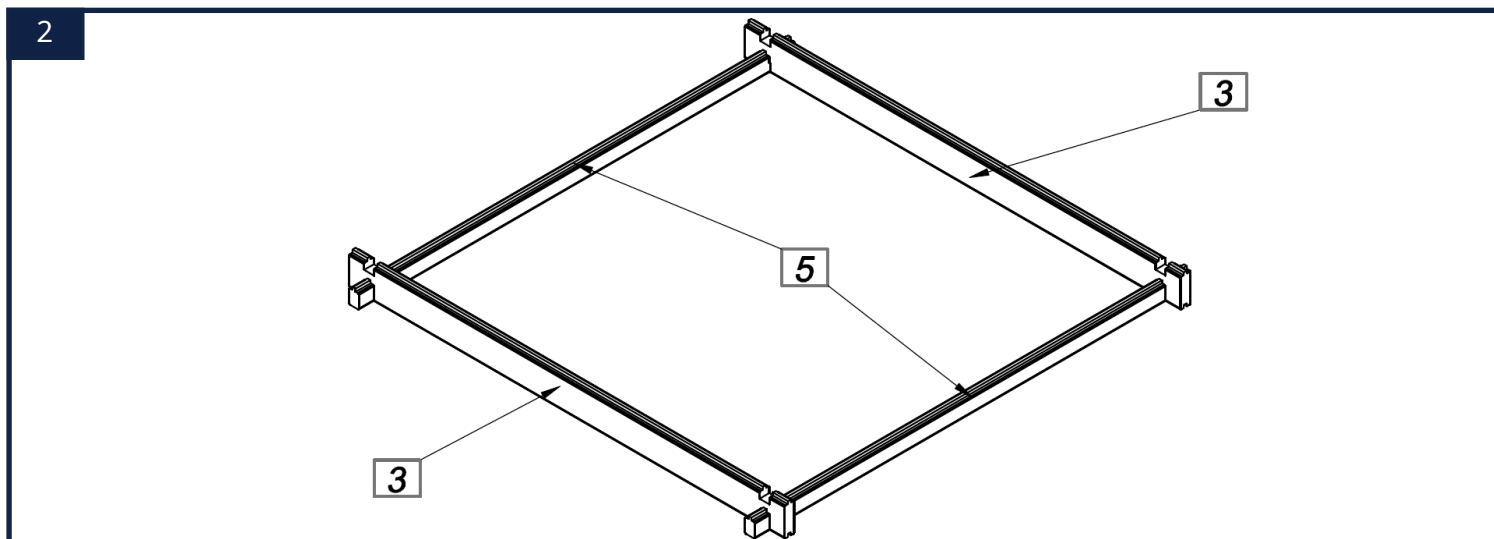

El primer recorrido por su estructura ahora está completo. Luego, verifique las diagonales de su pelvis usando el diagrama de la página 17. Use un nivel para verificar que su estructura esté perfectamente recta.





VIII - MONTAJE DE PISCINA




IMPORTANTE:

Después de instalar cada torre, recuerde revisar todas las diagonales de su piscina.



COMPROBACIÓN DIAGONAL DIAGONAL DIAGONAL


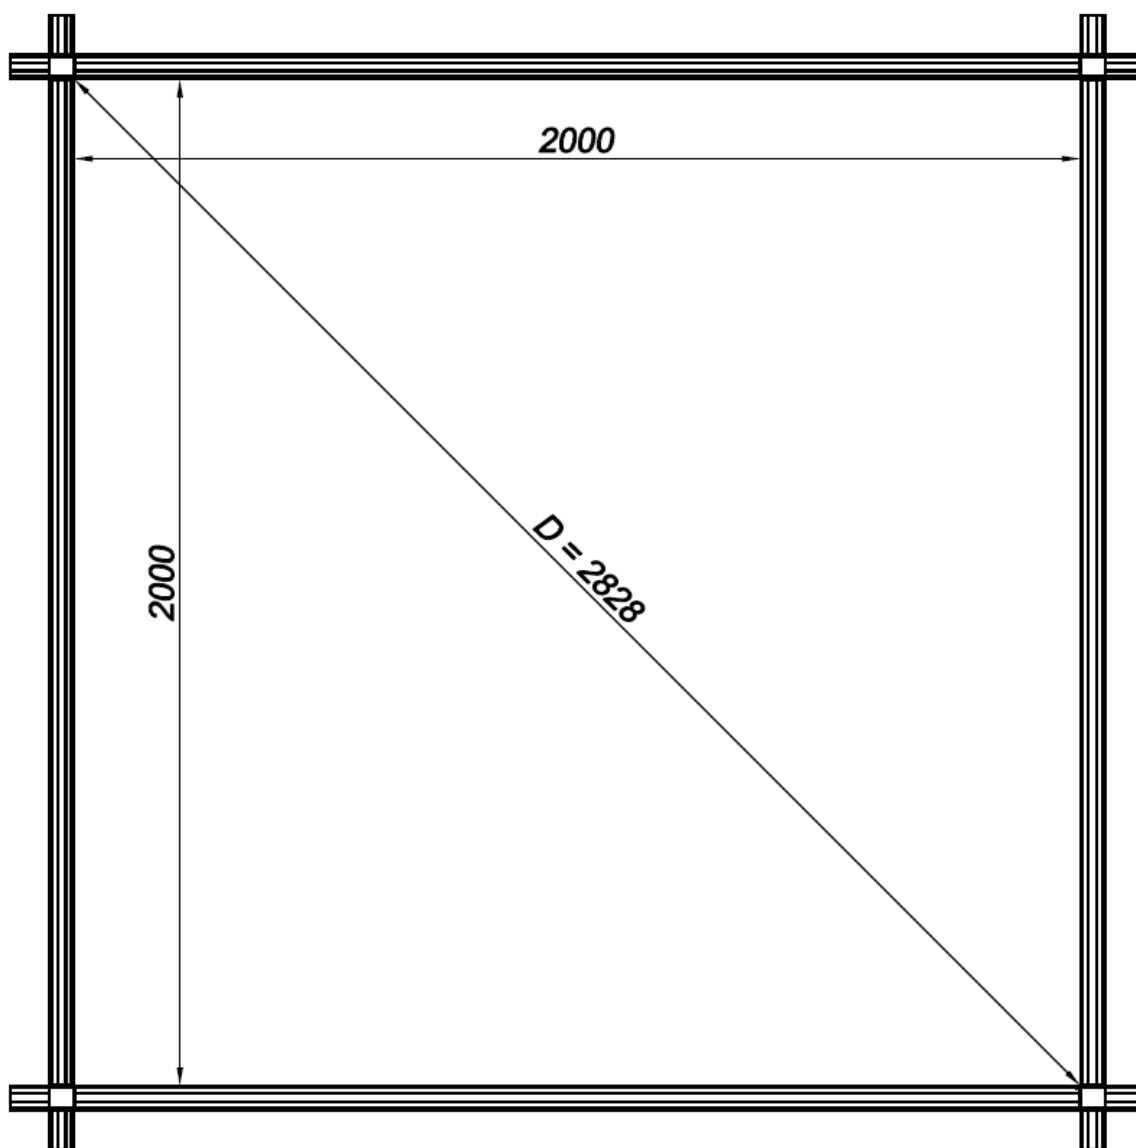





VIII - MONTAJE DE PISCINA



PASO 2: COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LAS CAPAS 2 Y 3




3

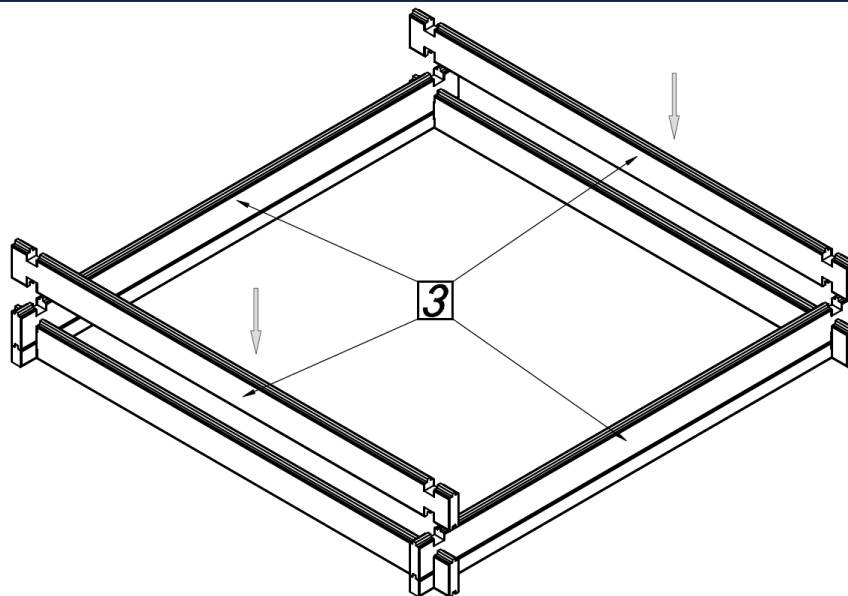

Realice la segunda vuelta de su estructura, utilizando 4 barras intermedias como se muestra en el diagrama de arriba (3). Si es necesario, utilice un mazo y el bloque de madera (11) para encajarlos correctamente.

4

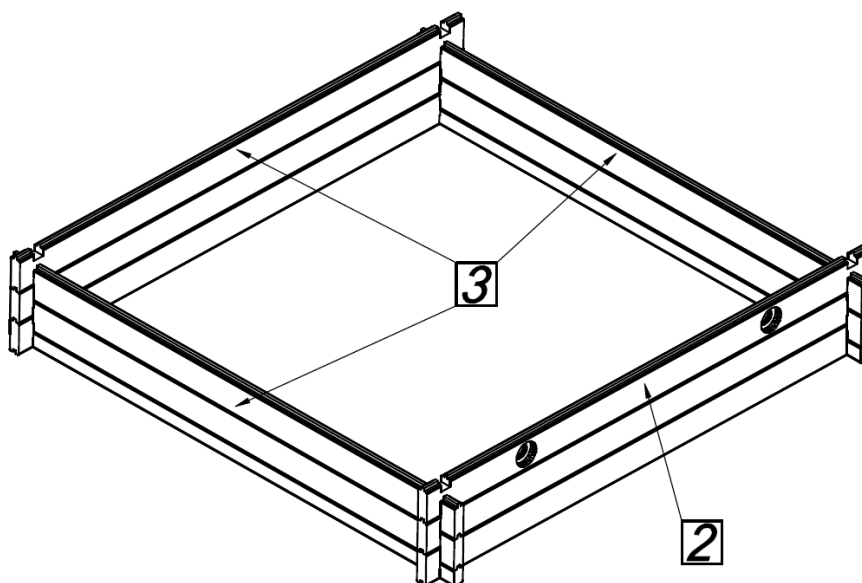

Haga la tercera vuelta de su estructura usando 3 tablas intermedias (3) y la tabla de entrega (2) como se muestra en el diagrama de arriba. Si es necesario, utilice un mazo y el bloque de madera (11) para encajarlos correctamente.






VIII - MONTAJE DE PISCINA



PASO 3: INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LA CAPA 4

MAZO



3

X 4

PLANCHA INTERMEDIA
2230 x 133 x 45 mm




11

X 1


CALA DE MADERA
300 x 133 x 45 mm



5

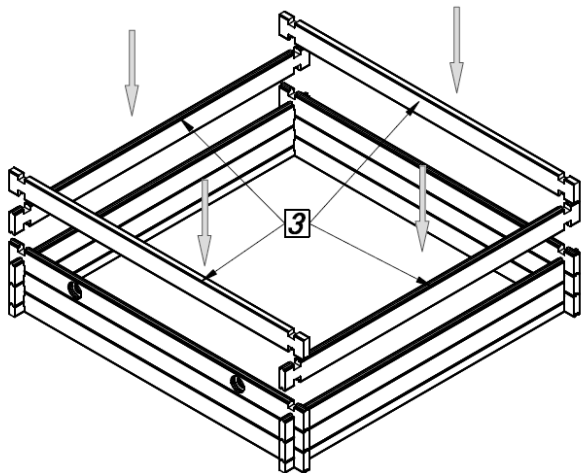

6

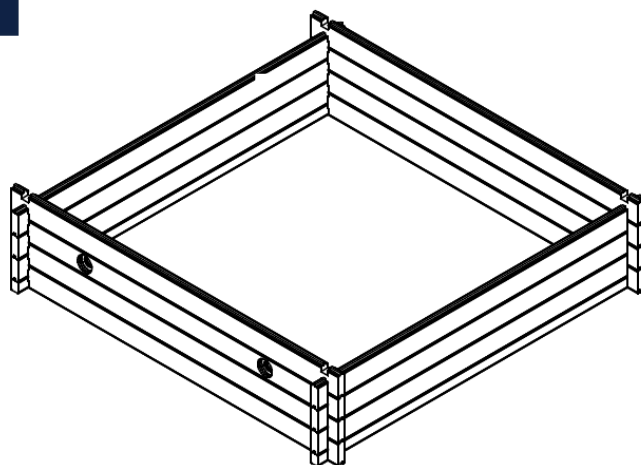

Hacer el 4th alrededor de su estructura, utilizando 4 tabloncillos intermedios (3) como se muestra en el diagrama de arriba.


Aquí está el resultado de su estructura después de la finalización de sus 4th torre. Si es necesario, utilice un mazo y el bloque de madera (11) para colocar correctamente las tablas.

PASO 4: CAPA CAPA Y MONTAJE 5

1

X 2

PAISAJE SUPERIOR
2230 x 133 x 45 mm




3

X 2


PLANCHA INTERMEDIA
2230 x 133 x 45 mm



7

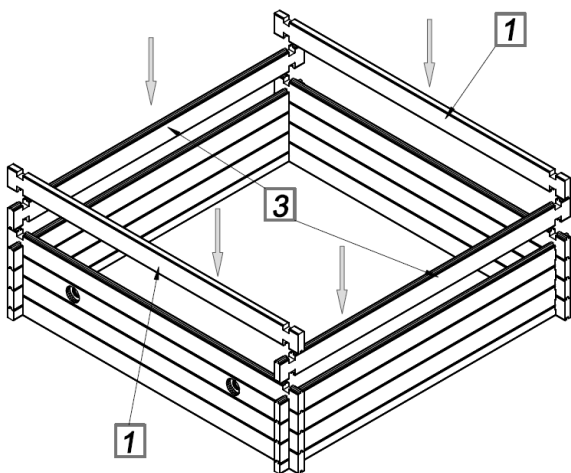

8

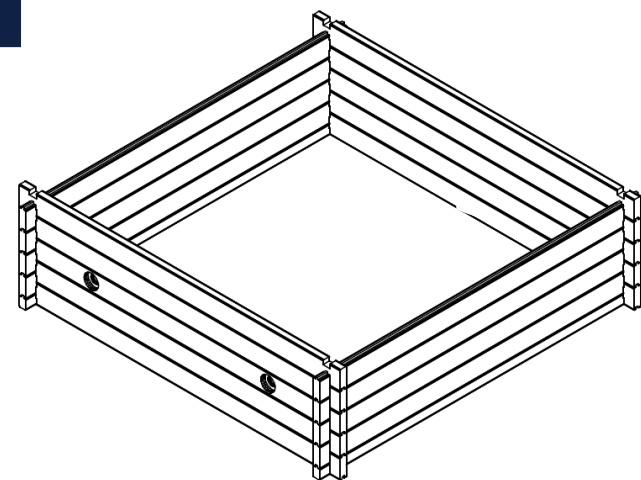

Para la realización de los 5th gire, coloque 2 lamas intermedias (3) en los lugares indicados en el diagrama anterior, luego móntelas usando 2 lamas superiores (1).

Aquí está el resultado de su estructura después de completar los 5th torre.





VIII - MONTAJE DE PISCINA



PASO 5: COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LA ÚLTIMA CAPA

4


MEDIA PLANCHA SUPERIOR
2230 x 67 x 45 mm

11


CALA DE MADERA
300 x 133 x 45 mm

X 2

X 1




9

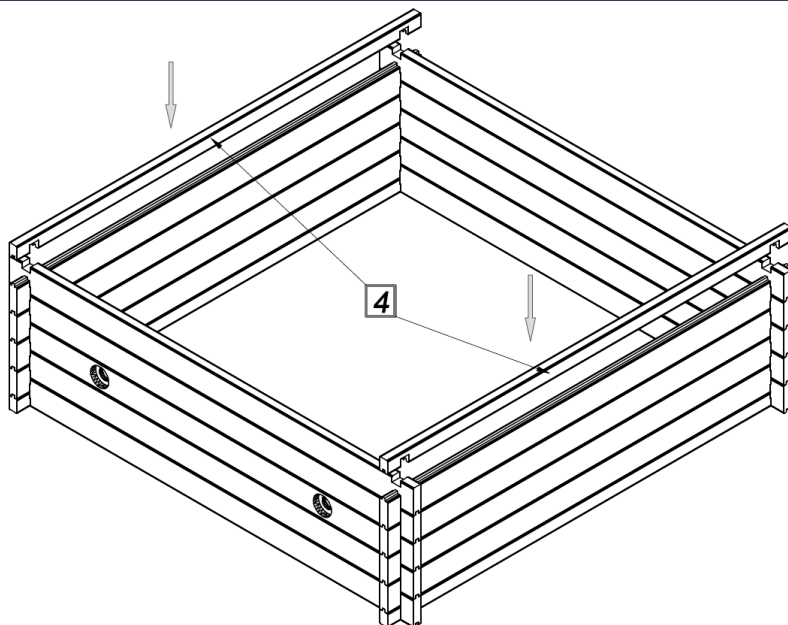

Para dar el último giro de su estructura, coloque las medias planchas superiores (4) en las ubicaciones que se muestran en el diagrama de arriba. Si es necesario, utilice un mazo y el bloque de madera (11) para encajarlos correctamente.

10

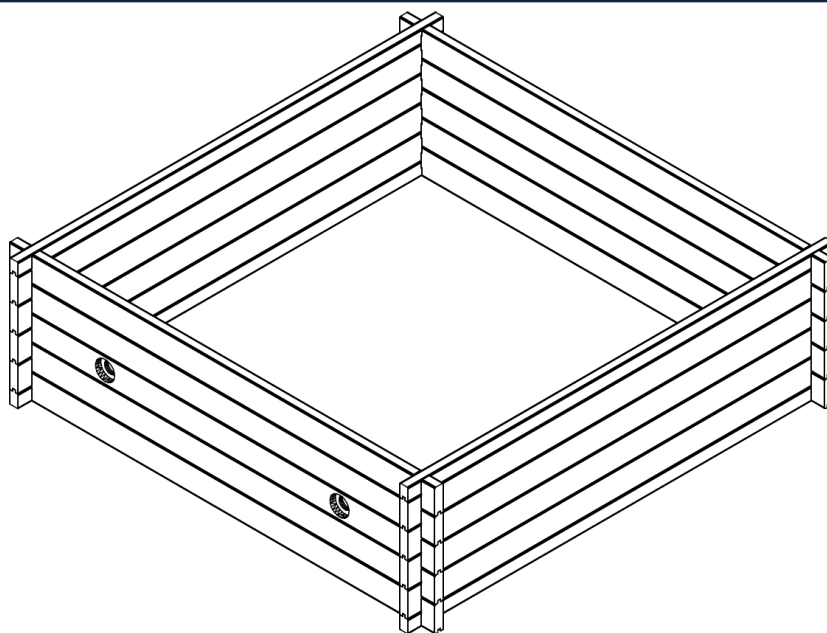

El cuerpo de su estructura ahora está finalizado.






VIII - MONTAJE DE PISCINA



DISEÑO DE LOS SOPORTES DE LOS LADOS Y REFUERZOS VERTICALES

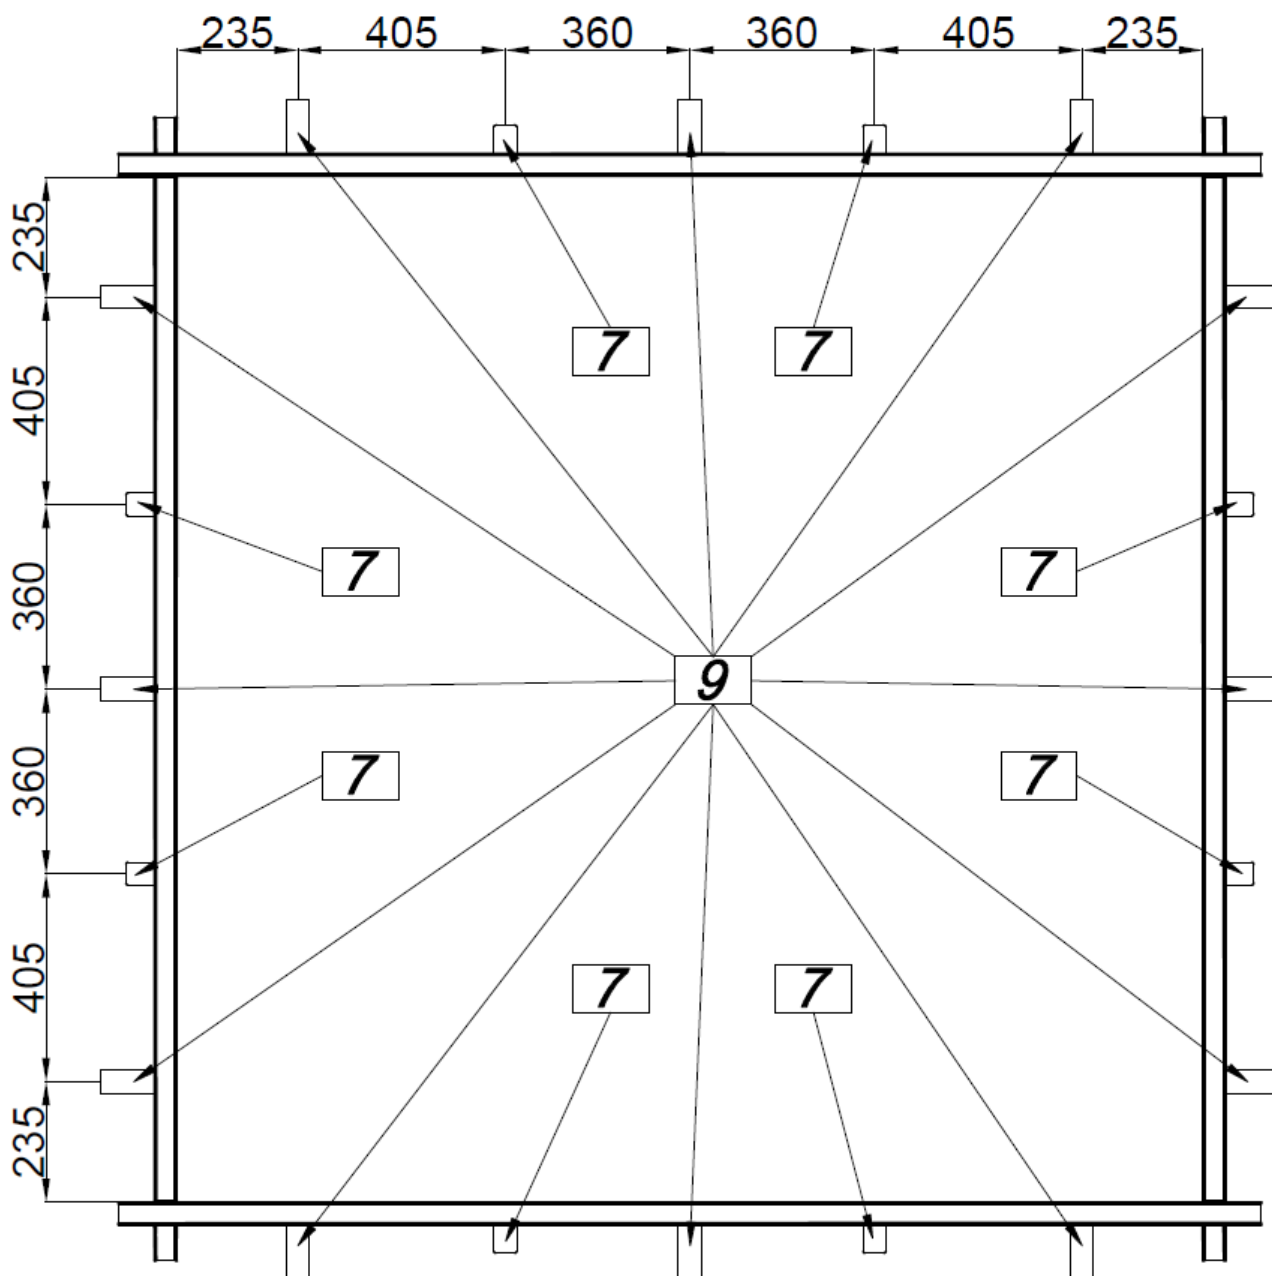




VIII - MONTAJE DE PISCINA




PASO 6: MONTAJE DE LOS SOPORTES MARGELLE

DESTORNILLADOR 	TAPA FINAL PZ2 	PORTABROCAS 	9 X 12 D X 24	SOPORTE MARGELLE 95 x 145 x 45 mm 	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE 5 x 80 mm
---------------------------	---------------------------	------------------------	--	---	---

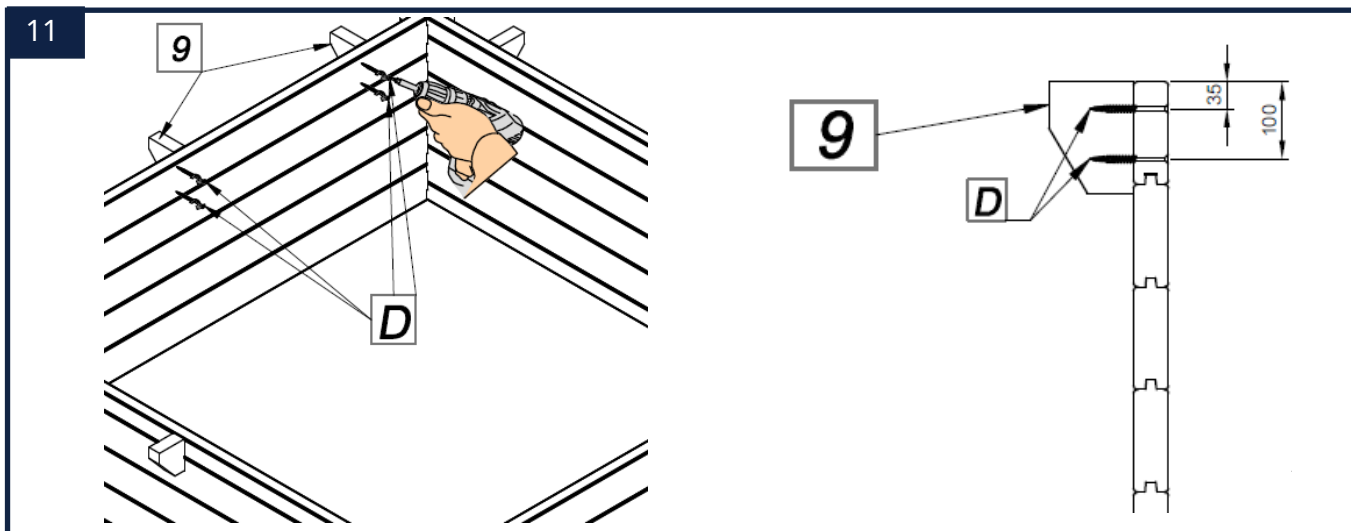

Fije al exterior de su piscina, en el lado de descarga y en el lado opuesto a ella, 6 soportes de cofia (9) en las ubicaciones mencionadas en el diagrama de la página 21. Para ello, fije cada soporte con 2 tornillos de 5 x 80 mm (D), siguiendo cuidadosamente las dimensiones indicadas en el diagrama anterior. Para su comodidad, utilice un destornillador equipado con una broca PZ2.

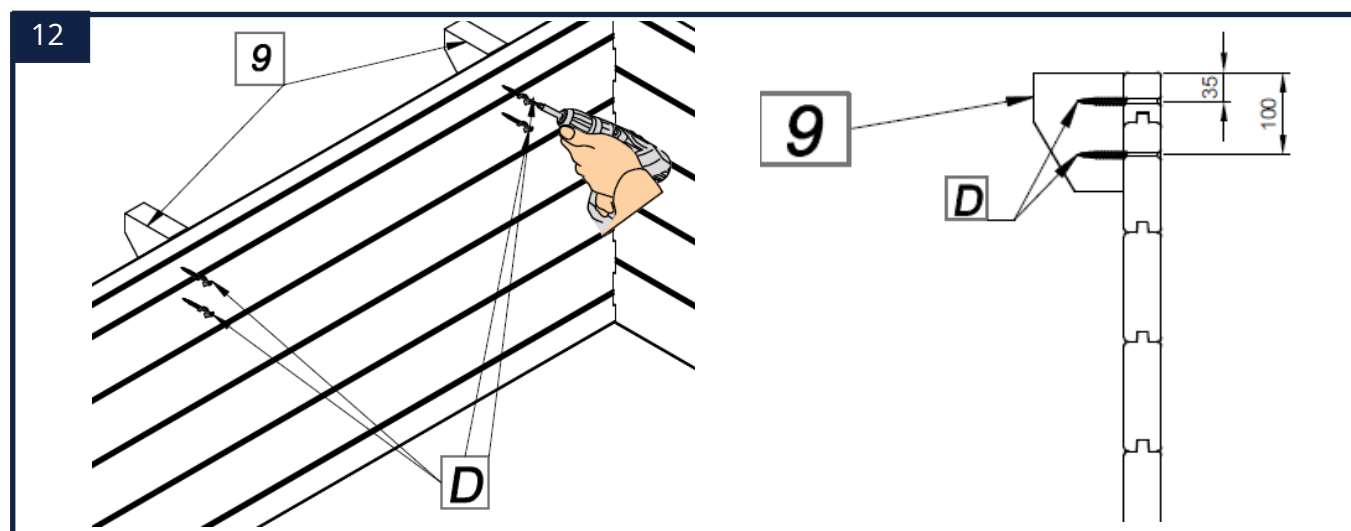

A continuación, fije los últimos apoyos de la cofia (9) en las medias planchas superiores (4) con 2 tornillos de 5 x 80 mm (D), siguiendo exactamente las instrucciones presentadas anteriormente. Para su comodidad, utilice un destornillador equipado con una broca PZ2.









VIII - MONTAJE DE PISCINA



PASO 7: MONTAJE DE REFUERZOS VERTICALES

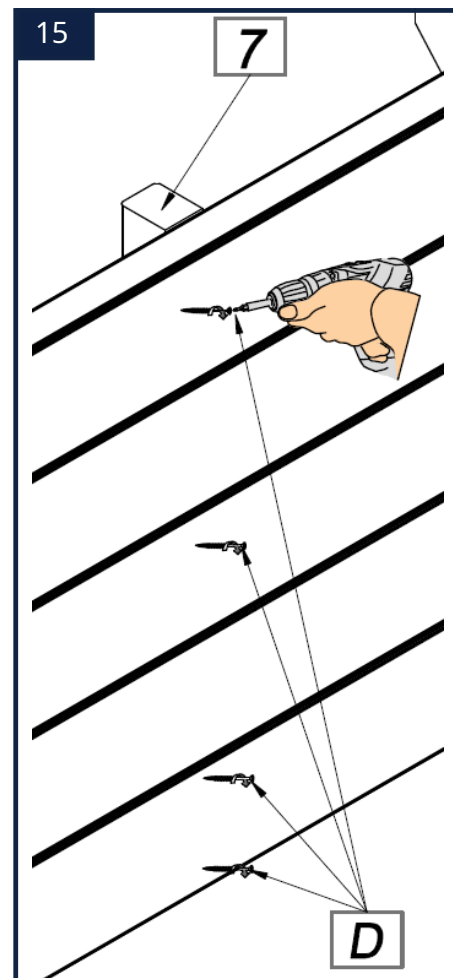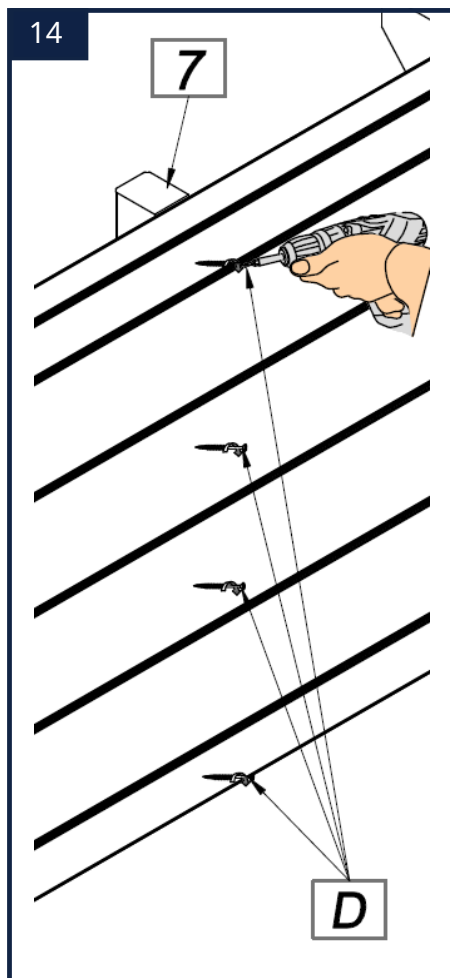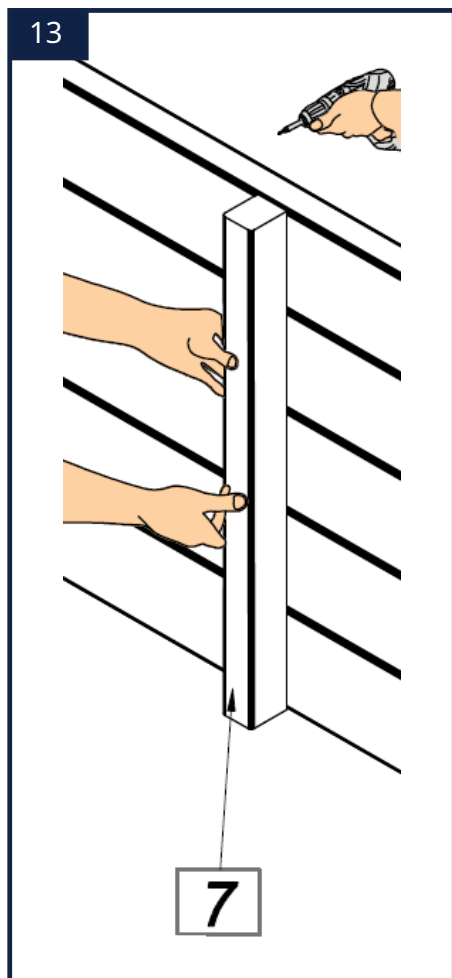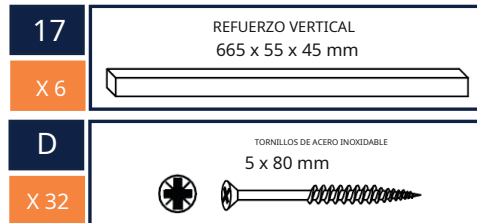

Utilizando el diagrama de la página 21, identifique la disposición de los refuerzos verticales (7) alrededor de la piscina. Tenga en cuenta que estos deben estar ubicados fuera de la piscina.

Utilice 4 tornillos de 5 x 80 mm (D) para arreglar cada riostra vertical (7) presente en los lados donde se ubican las medias tablas. Coloque el primer tornillo en la mitad superior de la tabla (4), luego un segundo tornillo en la mitad inferior de la tabla (5). Luego distribuya los 2 tornillos restantes como se muestra en el diagrama, luego verifique la verticalidad del refuerzo usando un nivel de burbuja.

Utilice tornillos de 4 x 5 x 80 mm (D) para asegurar cada riostra vertical (7) presente en los lados donde se ubican los tablones superiores (1). Coloque el primer tornillo en la tabla superior (1), luego un segundo tornillo en la tabla intermedia (3). Luego distribuya los 2 tornillos restantes como se muestra en el diagrama, luego verifique la verticalidad del refuerzo usando un nivel de burbuja.








VIII - MONTAJE DE PISCINA



PASO 8: COLOCAR LOS PERFILES COLGANTES DEL LINER

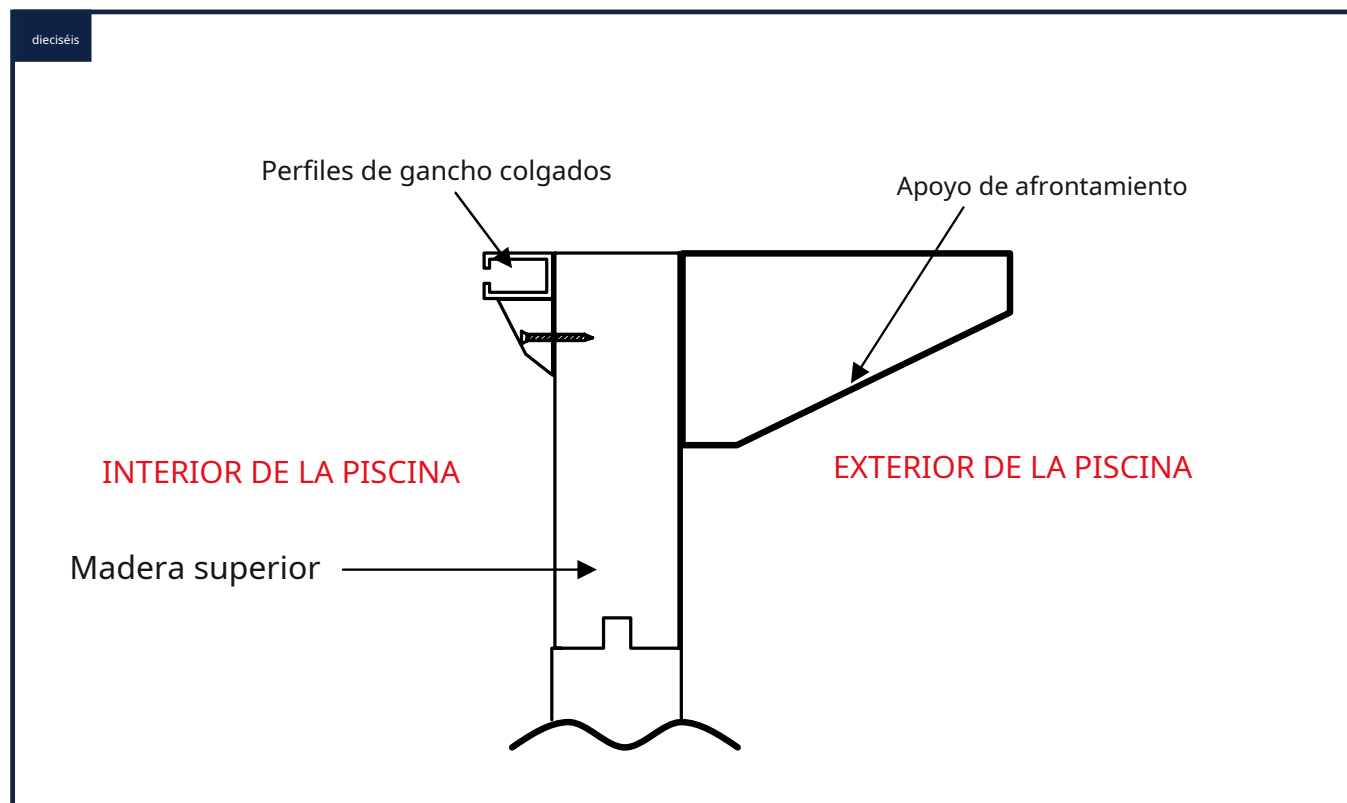

Los perfiles de PVC Hung blancos se fijarán en la parte superior de la pared, dentro de la piscina, mediante tornillos de 3 x 35 mm (E). Cortar los perfiles a la medida de los lados interiores de la piscina con una sierra para metales. Conserva las cataratas: se utilizarán para rematar el último lado. Los tornillos deben estar espaciados entre 30 y 35 cm. Atención, la parte superior del perfil de PVC debe colocarse en el límite superior de la estructura (ver diagrama anterior).

ATENCIÓN !

Si utiliza un destornillador eléctrico, tenga cuidado de no dañar el perfil apretándolo demasiado. Si tiene dudas sobre la ubicación de los perfiles colgantes Hung, póngase en contacto con su distribuidor.







VIII - MONTAJE DE PISCINA




PASO 9: COLOCACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA TARJETA

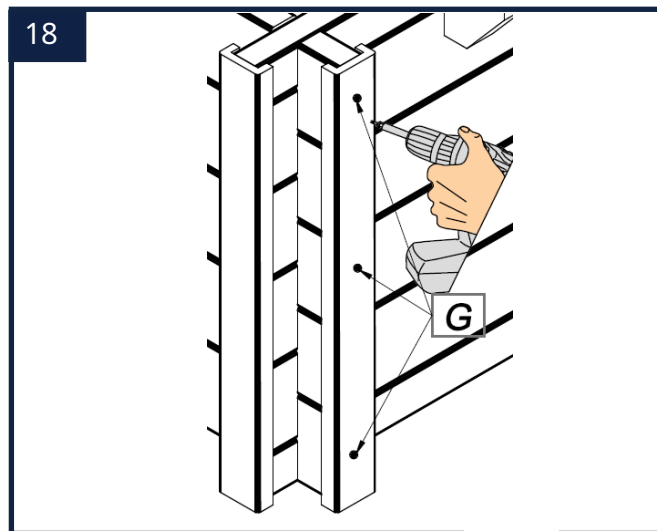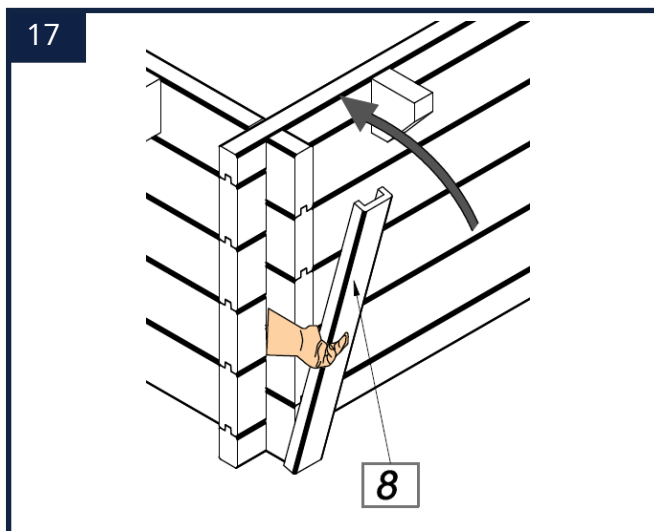

Coloque las cubiertas de tabloncillos (8) en cada cruce de pared como se muestra en el diagrama siguiente.

Luego fíjelos con 4 tornillos TORX 4 x 45 mm (G). Dos de ellos se fijarán imperativamente en la primera y la última tabla. Los demás se distribuirán de forma sistemática.

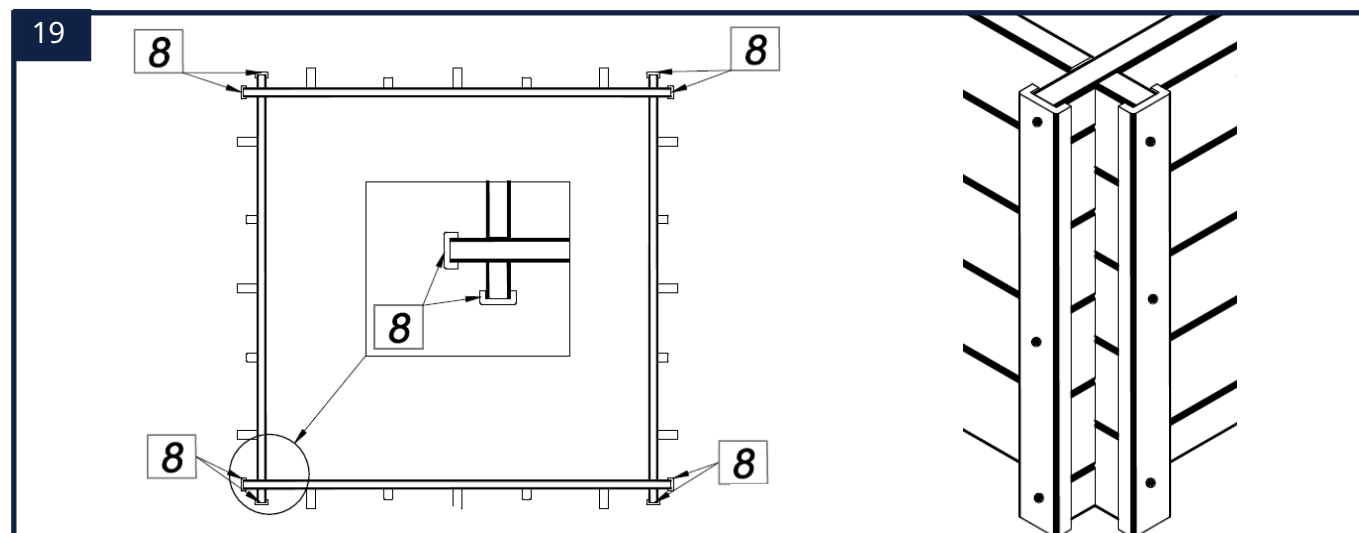

Aquí está el resultado una vez que se fijan las cubiertas de los tabloncillos (8).






VIII - MONTAJE DE PISCINA




PASO 10: MONTAJE DE LAS MARGELLES

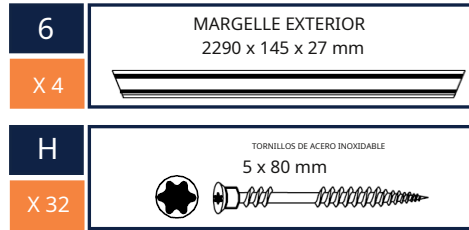


IMPORTANTE:

Se recomienda encarecidamente primero colocar todas las cofias en la estructura para identificar el lugar de cada una. Para ello, consulte el diagrama de la página 27. Después de 2 semanas, se recomienda retirar y luego reemplazar las cofias para permitir que la estructura se estabilice definitivamente.

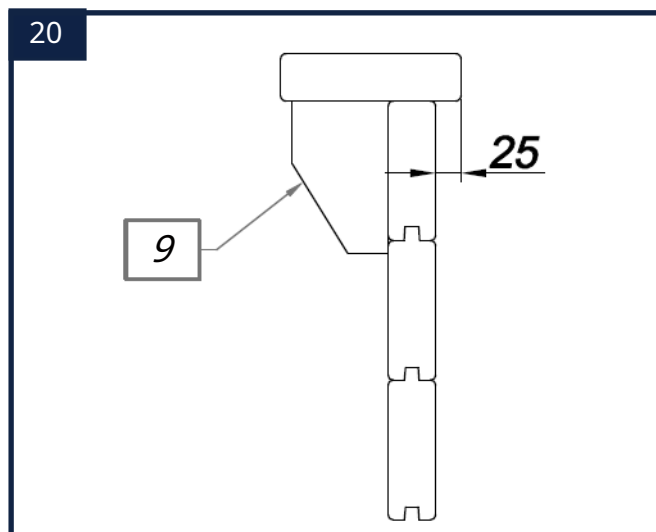

Coloque correctamente las cofias de su piscina, teniendo cuidado de ocultar, como se muestra en el diagrama anterior, el perfil de montaje suspendido de 25 mm.

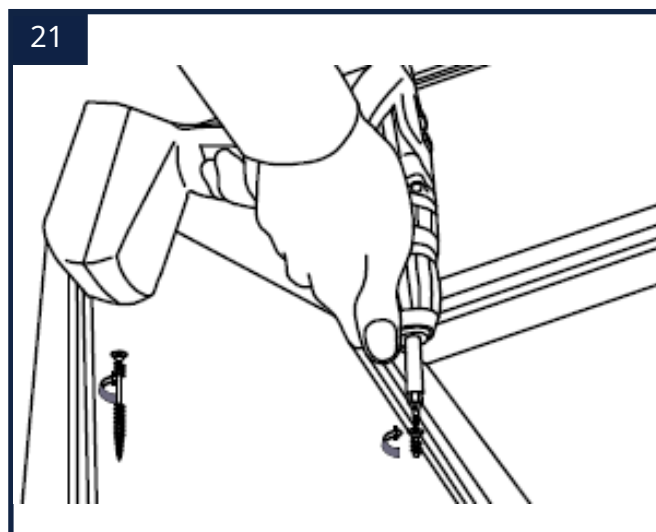

Asegure las cofias con los tornillos de 5 x 80 mm (H) como se muestra en el diagrama de la página 27.






VIII - MONTAJE DE PISCINA



DIAGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE MARGELLE



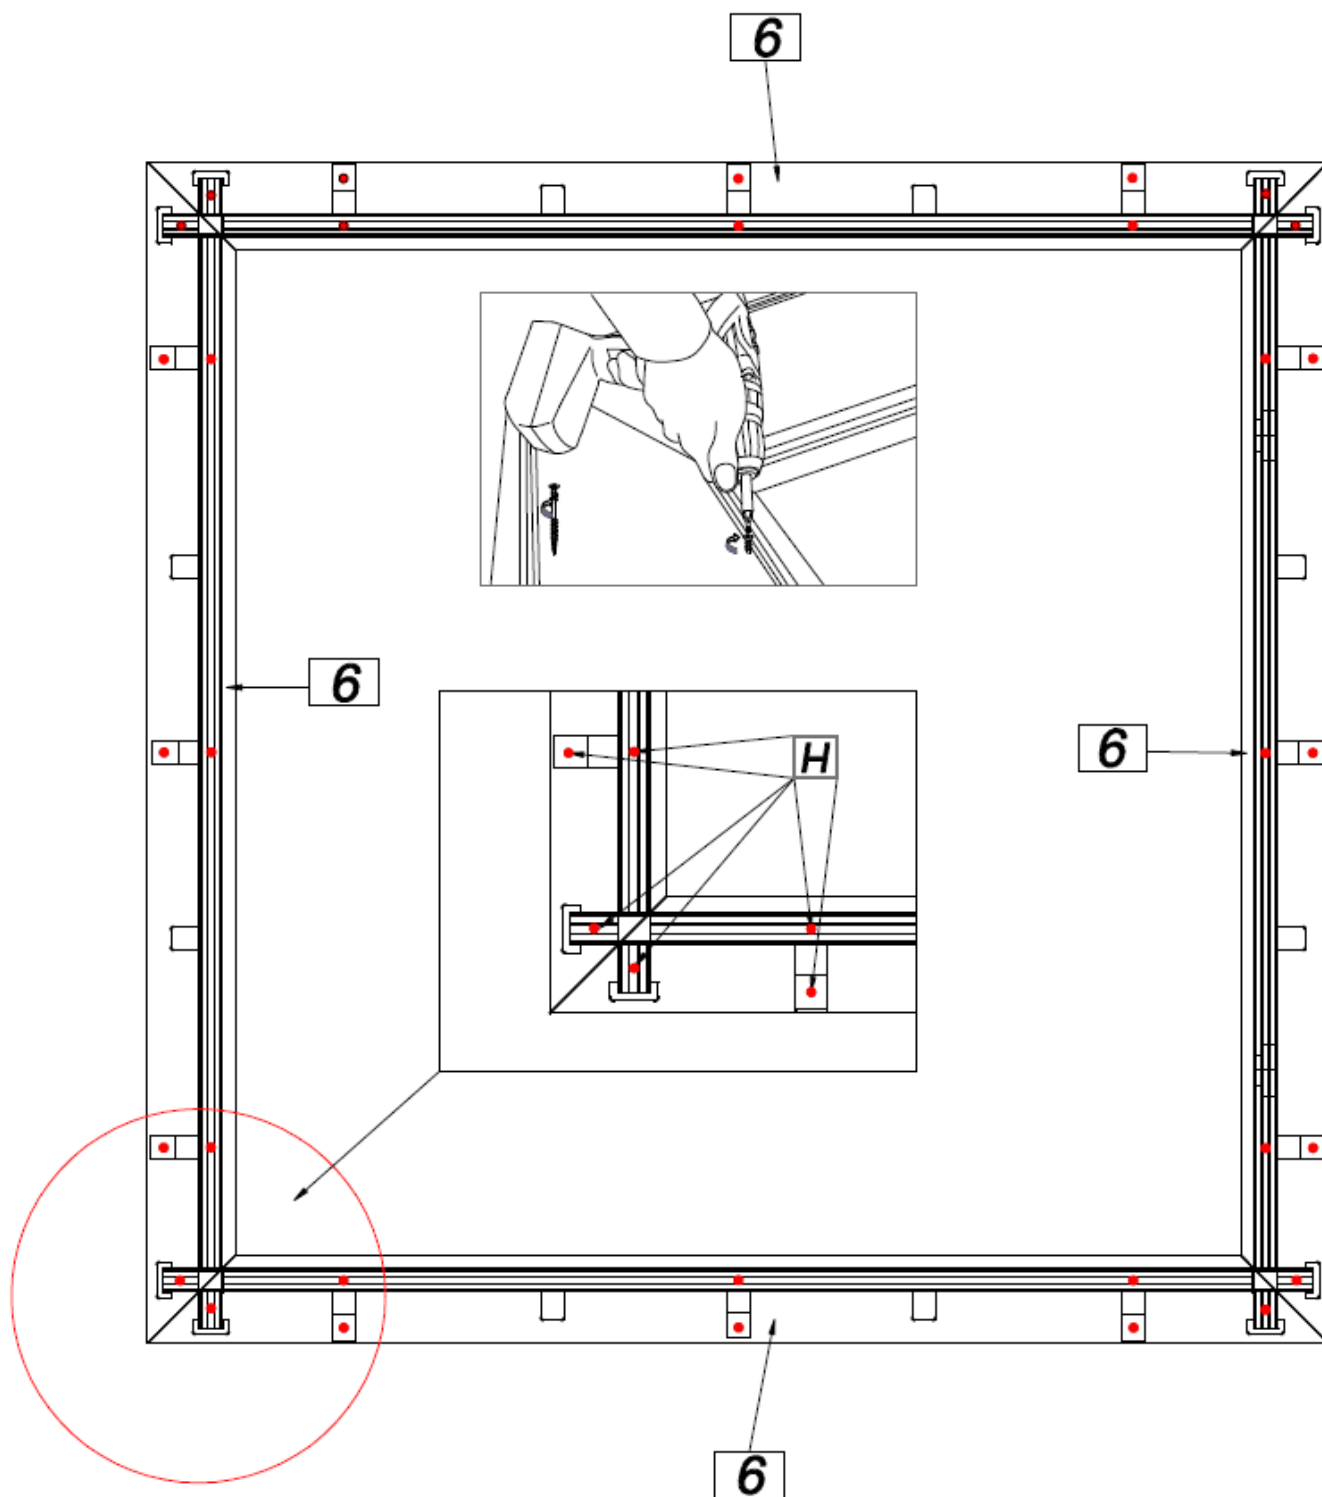





VIII - MONTAJE DE PISCINA



PASO 11: COLOCACIÓN DE LAS UNIONES

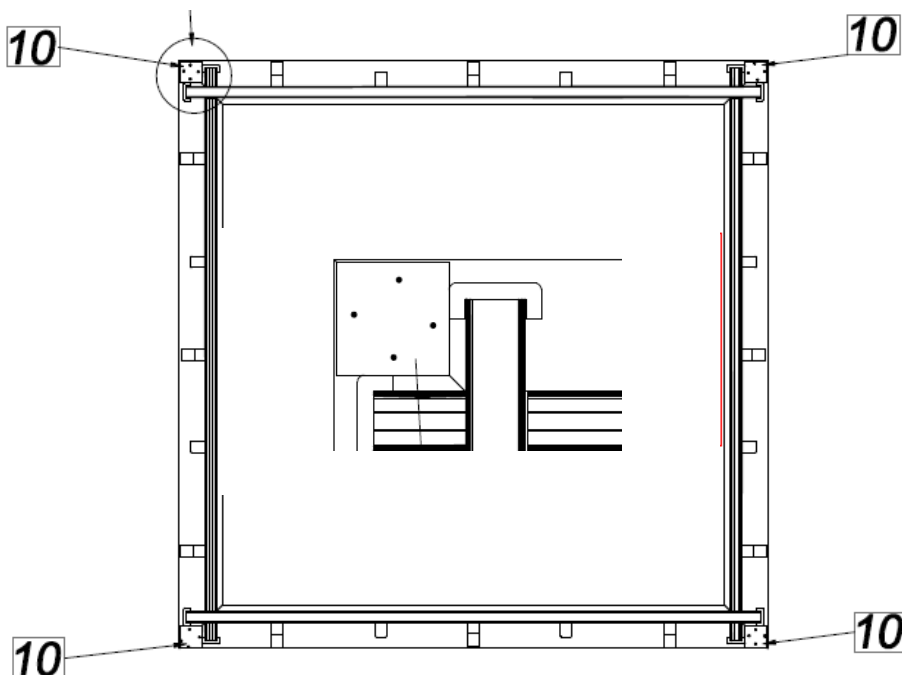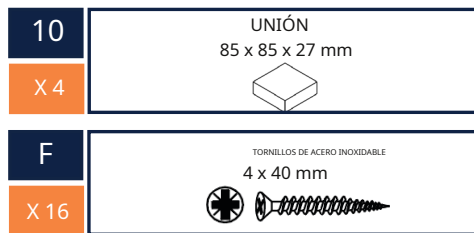

Vista inferior de las cofias

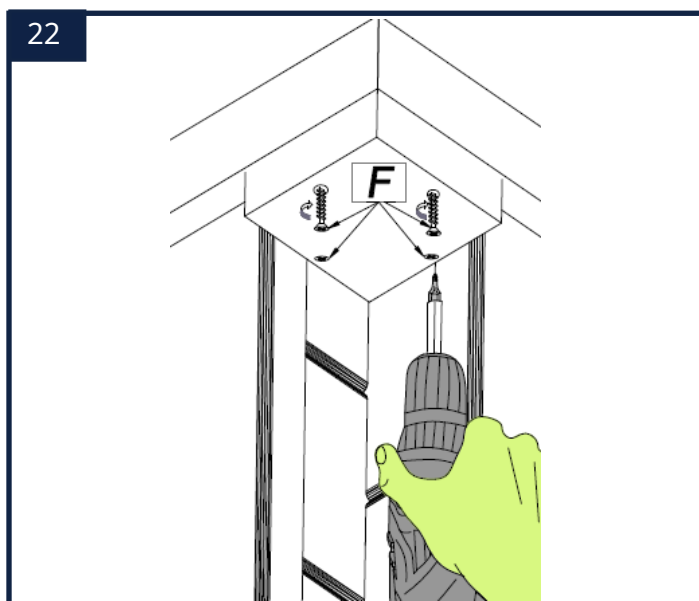

Fijar las juntas (10) con los tornillos de 4 x 40 mm (F) teniendo cuidado de seguir las indicaciones de los diagramas.





IX - INSTALACIÓN DEL LINER



PASO 1: COLOCACIÓN DE LA ALFOMBRA DEL PISO



Instale la lámina de suelo antibacteriana en el fondo de su piscina. Esto último mejorará la comodidad de los bañistas, evitará que el liner entre en contacto directo con el suelo y evitará la formación de perfiles de hongos. Si es necesario, córtelo a la forma de su piscina.

Anotar :

El suelo también puede tener la forma de una alfombra a prueba de putrefacción, que
Se tendrá cuidado de aplicar borde a borde, sin solapamientos.

ATENCIÓN !

Se recomienda encarecidamente instalar su suelo justo antes de colocar su revestimiento. Esto evitará que lo estropees o lo ensucies. También te aconsejamos que lo cortes de 1 a 2 cm más corto que el interior de la estructura para evitar cualquier riesgo de humedad debajo de la madera.





IX - INSTALACIÓN DEL LINER



PASO 2: PREPARACIÓN DEL SUSTRATO


- Ninguna cabeza de tornillo de madera debe sobresalir de la estructura para no dañar el revestimiento, coloque un trozo de adhesivo en cada cabeza de tornillo por seguridad
- Aspire la alfombra del piso, no debe haber aspereza, de lo contrario el revestimiento podría dañarse por la presión del agua.
- Para entrar y salir de la piscina durante la instalación, use una escalera y la escalera exterior. Para instalar el revestimiento, asegúrese de estar descalzo para no dañarlo.



PASO 3: INSTALACIÓN DEL LINER

ATENCIÓN !

Esta operación es delicada y debe realizarse con mucho cuidado. Se recomienda realizarlo cuando la temperatura exterior esté entre 15 y 25 ° (cuanto más frío esté el liner, más difícil es de manejar).

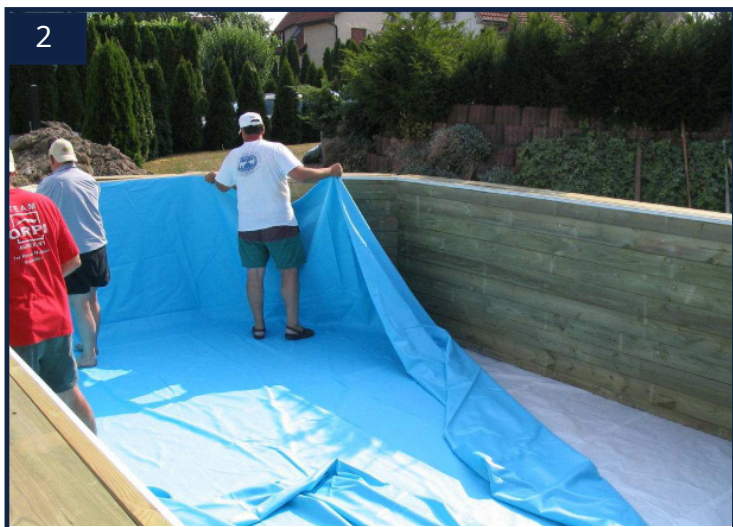

Desdobra el liner dentro de la piscina. Tenga en cuenta que esto fue diseñado más pequeño que el tamaño real de su piscina. Su elasticidad le permitirá presionar perfectamente contra la pared bajo el efecto de la presión del agua.



Presente la soldadura del fondo lo más cerca posible del perímetro de la piscina.



Verifique que los ángulos del revestimiento sean verticales a los ángulos de la pared.



Inserte el liner en el perfil colgante (Hung) dando la vuelta a la piscina. Para mayor comodidad, presente el borde del revestimiento perpendicular al perfil de enganche.



Descalzo, ponga la parte inferior del revestimiento en contacto con la base de la pared.



Repita por todos lados. Esto le permitirá comprobar si su revestimiento está correctamente centrado.



IMPORTANTE:

Si persisten grandes pliegues cruzados, su delineador no está recto. Luego comience a posicionar nuevamente.





IX - INSTALACIÓN DEL LINER



 Empiece a llenar la piscina con 1 o 2 cm de agua.

 Extienda bien el liner en el fondo y elimine los pliegues restantes "deslizándolos", con las manos planas, con los pies, o incluso con una escobilla de goma, desde el centro de la piscina hasta el borde, hasta su total desaparición.



 Continúe llenando hasta que el nivel del agua esté 6 cm por debajo de la ubicación de la boquilla de descarga.



IMPORTANTE:

Si tiene dificultades para instalar su revestimiento, comuníquese con su revendedor para que pueda darle algunos consejos y sugerencias sobre cómo hacerlo con éxito.





X - INSTALACIÓN DE FILTRACIÓN Y PIEZAS PARA SELLAR



PASO 1: INSTALE LAS BOQUILLAS DE DESCARGA



Con un buen cutter, cortar limpiamente el liner desde el interior de la cubeta, siguiendo el diámetro del orificio previsto para tal fin.



Coloque el primer sello entre la pared y el revestimiento, luego enrosque el cuerpo roscado de la boquilla desde el interior del lavabo, teniendo cuidado de colocar el segundo sello contra el collar al final de la rosca (*Las juntas deben estar a ambos lados del revestimiento*).



Apriete la tuerca con fuerza desde el exterior del lavabo, teniendo cuidado de centrar la boquilla. Vuelva a realizar esta operación para la 2ª boquilla de suministro.


ATENCIÓN !

¡No corte el forro demasiado pronto! Es imperativo esperar hasta que el nivel del agua haya alcanzado los 6 cm por debajo de la ubicación de la boquilla de suministro.



PASO 2: CONECTAR LA FILTRACIÓN

2

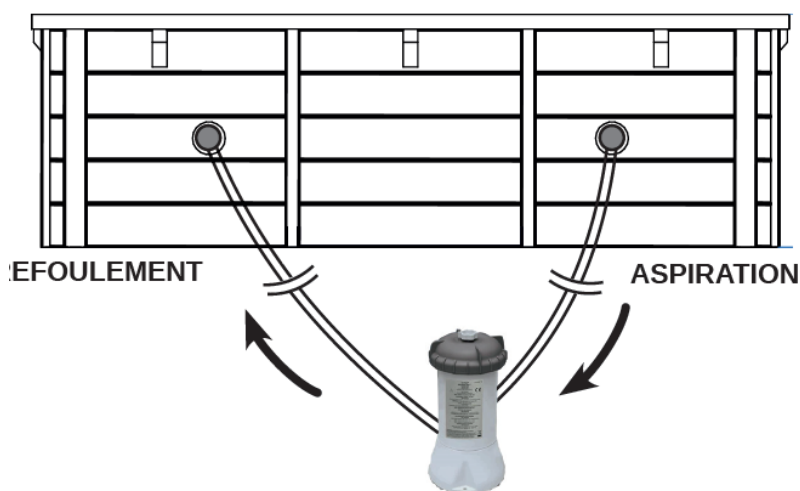

Conecte el purificador de cartucho a las boquillas de descarga y succión de su estanque. Para ello, utilice los dos tubos ondulados suministrados con este último y fíjelos con una abrazadera de acero inoxidable. Una vez que su purificador esté conectado, continúe llenando su estanque hasta el nivel recomendado. Luego, conecte eléctricamente su purificador para comprobar que funciona correctamente.



IMPORTANTE:

Recuerde verificar la dirección de la circulación del agua en el purificador.





X - INSTALACIÓN DE FILTRACIÓN Y PIEZAS PARA SELLAR




PASO 3: INSTALE EL SKIMMER DE SUPERFICIE



IMPORTANTE:

Antes de instalar su skimmer de superficie, asegúrese de apagar eléctricamente su depurador de cartucho.

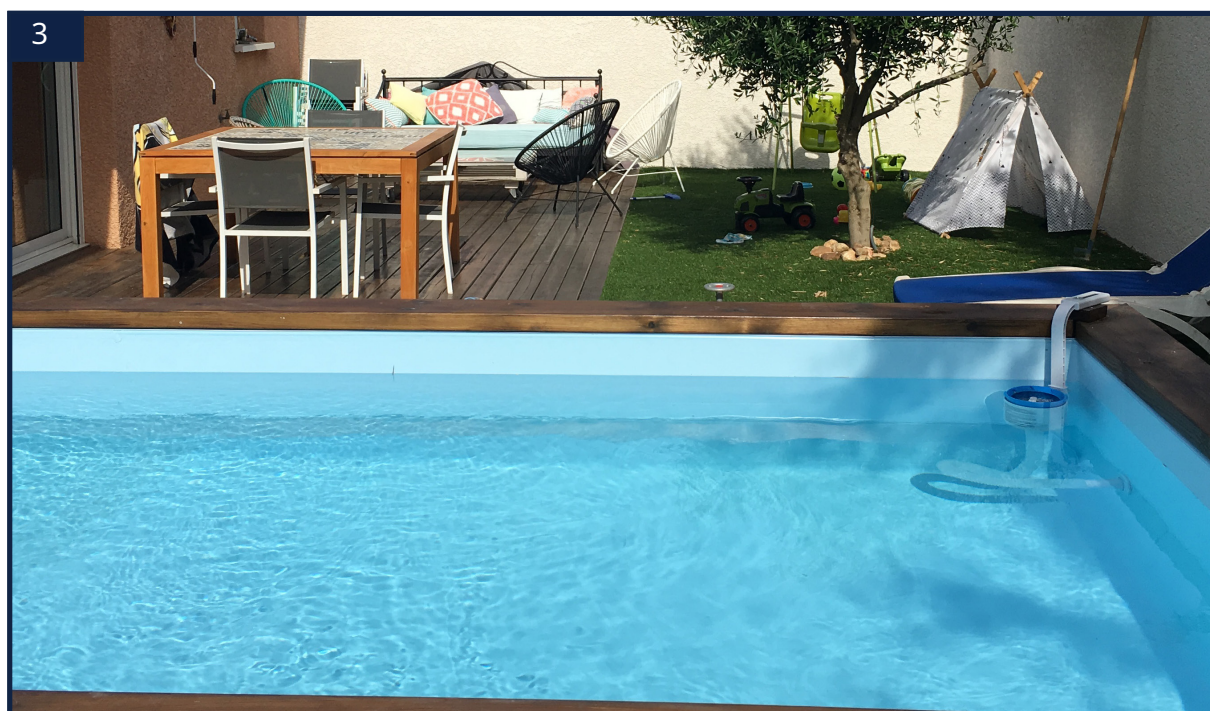

Sujete cerca de su boquilla de succión, el skimmer de superficie a su estructura usando los sujetadores incluidos (use el tornillo para madera agregado en su kit de ensamblaje).



Luego retire la parte giratoria de su boquilla de succión y reemplácela con la conexión roscada (32/38) suministrada con su kit de montaje.



Para finalizar la instalación de su skimmer, conéctelo a la conexión roscada previamente instalada utilizando la manguera suministrada con el skimmer.



Su piscina ya está lista para su uso.





XI - INSTRUCCIONES DE USO



-  Se recomienda encarecidamente no desmontar el lavabo, el revestimiento sería extremadamente difícil de reposicionar.
-  No deje su piscina vacía. En el caso de que tenga que vaciar su estanque, asegúrese de volver a llenarlo durante el día.
-  Mantenga la línea de agua regularmente con productos compatibles.
-  Limpia tu estanque de hojas, insectos y otros cuerpos extraños que podrían dañar o manchar tu revestimiento.
-  Lave regularmente su filtro de arena, vacíe las canastas del skimmer y el prefiltro de la bomba, tan pronto como note un desorden.
-  Para cualquier duda sobre el mantenimiento de su piscina, consulte con un especialista. No utilice ningún producto, la salud de los bañistas podría estar en peligro.
-  Respete los tiempos de filtración, las normas de higiene y tratamiento del agua. Comuníquese con su distribuidor para esto.





XII - CONSEJOS DE SEGURIDAD



¡La seguridad de sus hijos depende totalmente de usted! El riesgo es mayor cuando los niños tienen menos de 5 años. ¡Los accidentes no les ocurren a los demás! ¡Prepárate para afrontarlo!

LEA ATENTAMENTE ESTAS REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:

- La supervisión de los niños debe ser cercana y constante.
- Designe un solo oficial de seguridad.
- Refuerce la vigilancia cuando haya varios usuarios en la piscina.
- Nunca deje a un niño solo cerca de una piscina.
- Nunca permita que un niño que no pueda nadar fuera de la supervisión de adultos.
- Nunca deje que un niño se bañe solo.
- Requerir dispositivos de flotación personal (persona que no sepa nadar).
- Enseñe a sus hijos a nadar lo antes posible.
- Mojar el cuello, brazos y piernas antes de entrar al agua.
- Nunca entre al agua de repente, especialmente después de una comida, una exposición prolongada al sol o un ejercicio intenso.
- Aprende los gestos que guardan y especialmente los específicos de los niños.
- Prohibir bucear o saltar en presencia de niños pequeños.
- Prohibir correr y juegos animados en la piscina y alrededor de la piscina.
- No permita el acceso a la piscina sin chaleco salvavidas o chaleco salvavidas para un niño que no sabe nadar bien y no está acompañado en el agua.
- No pise los bordillos.
- Las escaleras deben colocarse sobre una base sólida y estar siempre niveladas.
- Siempre mire hacia la escalera al entrar o salir de la piscina.
- La escalera no está hecha para bucear o saltar.
- No deje juguetes cerca de la piscina y en la piscina que no esté supervisada.
- Compruebe periódicamente si todas las partes de la piscina están en buenas condiciones.
- Nunca modifique piezas, nunca quite piezas ni taladre agujeros.
- Mantenga agua cristalina y saludable en todo momento.
- Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación y consulte las precauciones de uso y almacenamiento en el embalaje de productos de tratamiento.
- Guarde los productos para el tratamiento del agua fuera del alcance de los niños.
- Memorice y muestre los números de primeros auxilios cerca de la piscina (BOMBEROS: 18 para Francia, SAMU: 15 para Francia)

EN CASO DE ACCIDENTE:

- Saque al niño del agua lo más rápido posible.
- Solicite ayuda de inmediato y siga los consejos que se le den.
- Reemplace la ropa mojada con mantas abrigadas.





O'BYA

